



CATÁLOGO  
HORMIGÓN  
IMPRESO

—

CATALOGUE  
BETÓN  
IMPRIMÉ





# ÍNDICE PRODUCTOS DE HORMIGÓN IMPRESO

# INDEX DES PRODUITS DE BÉTON IMPRIMÉ

## Topciment®. HORMIGÓN IMPRESO / BÉTON IMPRIMÉ

|                                  |                                       |     |
|----------------------------------|---------------------------------------|-----|
| ¿Qué es el hormigón impreso?     | Qu'est-ce-que c'est le béton imprimé? | p.5 |
| Ventajas del hormigón impreso    | Les avantages du béton imprimé        | p.6 |
| Paso a paso del hormigón impreso | Pas à pas du béton imprimé            | p.8 |

## PRODUCTOS / PRODUITS

| FAMILIA<br>FAMILLE                                                                                      | DESCRIPCIÓN<br>DESCRIPTION                                                                                                                                                                                                          | PRODUCTOS<br>PRODUCTS                                                                                                                                                                                                                                 | PÁGINA<br>PAGE                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>STONECEM®</b> | Línea de morteros decorativos de altas prestaciones para la aplicación, renovación y reparación de revestimientos de hormigón impreso. Perfectos para crear acabados antideslizantes con distintas texturas en interior y exterior. | Ligne de mortiers décoratifs à haute performance pour l'application, la rénovation et la réparation des revêtements en béton imprimé. Partait pour créer des finition antidérapantes avec différentes textures dans les intérieurs et les extérieurs. | Stonecem® Floor<br>Stonecem® Texture<br>p.11<br>p.12                                                                                                                                                                                                                                              |
| <br><b>ARCOCEM®</b>  | Gama de pigmentos y pastas pigmentarias para la coloración de hormigones y morteros. Resistentes a los álcalis y a la luz solar. Disponibles en dispersión acuosa, al agua, al disolvente y en polvo.                               | Gamme de pigments et de pâtes pigmentaires pour la coloration du béton et du mortier. Résistant aux alcalis et à la lumière du soleil. Disponible en dispersions aqueuses, à base d'eau, à base de solvant et en poudre.                              | Arcocem® Fast<br>Arcocem® WT Basic<br>Arcocem® WT Plus<br>Arcocem® DSV Plus<br>p.18<br>p.20<br>p.22<br>p.22                                                                                                                                                                                       |
| <br><b>DESMOCEM®</b> | Desmoldeantes que facilitan la retirada de los moldes de hormigón impreso empleados en la estampación de pavimentos decorativos. Disponibles en versión líquida y en polvo.                                                         | Agents démoulant qui facilitent le retrait des moules en béton imprimé pour l'impression de revêtements décoratifs. Disponible en version liquide et poudre.                                                                                          | Desmocem® Liquid<br>Desmocem® Powder<br>p.25<br>p.26                                                                                                                                                                                                                                              |
| <br><b>SEALCEM®</b>  | Familia de barnices y resinas que protegen y mejoran el proceso de curado del hormigón impreso. Disponibles en base agua y al disolvente, potencian el color del revestimiento.                                                     | Famille de vernis et de résines que protègent et améliorent le processus de durcissement du béton imprimé. Disponibles à base d'eau et de solvant, ils rehaussent la couleur du revêtement.                                                           | Sealcem® WT S70<br>Sealcem® WT S100<br>Sealcem® WT AC70<br>Sealcem® WT AC100<br>Sealcem® WT PU<br>Sealcem® DSV M70<br>Sealcem® DSV M100<br>Sealcem® DSV S70<br>Sealcem® DSV S100<br>Sealcem® DSV Colour<br>p. 29<br>p. 29<br>p. 30<br>p. 30<br>p. 31<br>p. 32<br>p. 32<br>p. 34<br>p. 34<br>p. 35 |

## PRODUCTOS / PRODUITS

| FAMILIA<br>FAMILLE                                                                                      | DESCRIPCIÓN<br>DESCRIPTION                                                                                                                                                                                                                                                                  | PRODUCTOS<br>PRODUCTS                                                                                                                                                                                                                                                             | PÁGINA<br>PAGE                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>OXICEM®</b>     | <p>Reactivos químicos colorantes para oxidar paredes y pavimentos decorativos cementosos y minerales como hormigón impreso, tanto en interiores como exteriores. Disponible en siete colores.</p>                                                                                           | <p>Réactifs chimiques colorants pour l'oxidation des murs et sols décoratifs à base de ciments et de minéraux, tels que le béton imprimé, à l'intérieur et à l'extérieur. Disponible en sept couleurs.</p>                                                                        | <p>Oxicem® Concrete p.37</p>                                                                                    |
| <br><b>COVERCEM®</b>   | <p>Línea de recubrimientos consolidantes minerales y morteros de reparación decorativos. Especialmente adecuados para la aplicación de veladuras y patinas para restauración, patrimonio y tematización sobre superficies de piedra arenisca, ladrillo, mortero, hormigón impreso, etc.</p> | <p>Ligne de revêtements minéraux consolidants et de mortiers de réparation décoratifs. Particulièrement adapté à l'application de glacis et de patines pour la restauration, le patrimoine et la thématization sur des surfaces en grès, brique, mortier, béton imprimé, etc.</p> | <p>Covercem® Stone p.42<br/> Covercem® Monocrom p.42<br/> Covercem® Restaura p.43<br/> Covercem® Xtrem p.43</p> |
| <br><b>NATURCEM®</b> | <p>Desactivantes superficiales positivos en base agua. Formulados para retrasar el fraguado del hormigón impreso. Productos listos al uso y exentos de disolventes.</p>                                                                                                                     | <p>Desactivants superficiels positifs en phase aqueuse. Formulés pour retarder le prise du béton. Produits prêts à l'emploi et sans solvant.</p>                                                                                                                                  | <p>Naturcem® Low p.47<br/> Naturcem® Medium p.47<br/> Naturcem® High p.47</p>                                   |

## ACCESORIOS / ACCESSOIRES

| FAMILIA<br>FAMILLE | DESCRIPCIÓN<br>DESCRIPTION                                                                                                                             | PRODUCTOS<br>PRODUCTS                                                                                                                                | PÁGINA<br>PAGE                                                                                                                                         |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ECOCLEAN</b>    | <p>Línea de detergentes ecológicos, decapantes y desincrustantes ácidos formulados para la limpieza, cuidado y mantenimiento del hormigón impreso.</p> | <p>Ligne de détergents, écologiques, décapants et détartrants acides formules pour le nettoyage, l'entretien et la maintenance du béton imprimé.</p> | <p>Ecoclean Construction p.51<br/> Ecoclean Pro p.51<br/> Ecoclean Stripper Eco p.52<br/> Ecoclean Stripper Plus p.52<br/> Ecoclean Anti Rust p.53</p> |
|                    | Fibra de vidrio álcali resistente                                                                                                                      | Fibre de verre résistant aux alcalis                                                                                                                 | p.54                                                                                                                                                   |
|                    | Fibra de polipropileno                                                                                                                                 | Fibre 100% polypropylène                                                                                                                             | p.54                                                                                                                                                   |
|                    | Láminas polietileno expandido                                                                                                                          | Feuilles de polyéthylène expansé                                                                                                                     | p.54                                                                                                                                                   |
|                    | Film de plástico de polietileno                                                                                                                        | Film de plastique polyéthylène                                                                                                                       | p.55                                                                                                                                                   |
|                    | Fibras metálicas                                                                                                                                       | Fibres métalliques                                                                                                                                   | p.55                                                                                                                                                   |



**ES**

## ¿QUÉ ES EL HORMIGÓN IMPRESO?



El hormigón impreso es una técnica decorativa capaz de replicar adoquines, ladrillos, baldosas, piedras, pizarra o madera. ¿Cómo? Estampando moldes que imitan a la perfección dichos materiales sobre la superficie de hormigón fresco.

La versatilidad y durabilidad del hormigón impreso son algunas de las claves de su éxito, así como sus elevadas resistencias a los cambios de temperatura y al tránsito.

Es la solución decorativa ideal para renovar espacios como las zonas comunes de parques y jardines, aparcamientos al aire libre, coronas de piscinas, aceras, patios y entradas a zonas residenciales o paredes y fachadas.

**FR**

## QU'EST-CE-QUE C'EST LE BÉTON IMPRIMÉ?



Le béton imprimé est une technique décorative capable de reproduire des pavés, des briques, des tuiles, des pierres, de l'ardoise ou du bois. Comment ? En estampant des moules qui imitent parfaitement ces matériaux à la surface du béton frais.

La polyvalence et la durabilité du béton imprimé sont quelques-unes des clés de son succès, ainsi que sa grande résistance aux changements de température et à la circulation.

C'est la solution décorative idéale pour rénover des espaces tels que les parties communes des parcs et jardins, les parkings en plein air, les abords des piscines, les trottoirs, les patios et les entrées des zones résidentielles ou les murs et façades.

# VENTAJAS DEL HORMIGÓN IMPRESO



## Durabilidad

Es uno de los pavimentos más duraderos que existen.



## Versatilidad

Permite infinitos acabados, formas y texturas.



## Fácil de adaptar

Se adapta a cualquier terreno, incluso los que presentan irregularidades.



## Resistencia

Resiste a los cambios continuos de temperatura.



## Limpeza

Impide el crecimiento de maleza.



## Variedad de acabados

Se trata de un tipo de suelo personalizable, se podrá seleccionar entre diferentes acabados, formas y colores.

# USOS DEL HORMIGÓN IMPRESO



Común en carreteras, calzadas o aceras.



Ideal para aparcamientos al aire libre.



Embellece los porches, patios y jardines de casas residenciales.



Muy recomendable para las entradas a viviendas.




Muy utilizado en zonas comunes de parques, plazas y jardines.



Perfecto para coronas y bordes de piscinas.



Idóneo para el interior de grandes superficies como parkings, polideportivos y hoteles.



También para el interior de locales comerciales y restaurantes.



Revestimiento para fachadas, muros y paredes.






FR

## LES AVANTAGES DU BÉTON IMPRIMÉ



### Durabilité

C'est l'un des revêtements de sol les plus durables qui soient.



### Polyvalence

Il permet un nombre infini de finitions, de formes et de textures.



### Facil d'adapter

Il s'adapte à tous les terrains, même ceux qui présentent des irrégularités.



### Résistance

Résistant aux changements continus de température.



### Propreté

Prévient la croissance des mauvaises herbes.



### Variété de finitions

C'est un type de sol personnalisable, vous pouvez choisir entre différentes finitions, formes et couleurs.

FR

## USAGES DU BÉTON IMPRIMÉ



Fréquente sur les routes, les allées ou les trottoirs.



Idéal pour les parkings extérieurs.



Embellit les porches, les patios et les jardins des maisons d'habitation.



Hautement recommandé pour les entrées résidentielles.



Largement utilisé dans les zones communes des parcs, places et jardins.



Parfait pour les couronnes et les bords de piscine.



Idéal pour l'intérieur de grands espaces tels que les parkings, les centres sportifs et les hôtels.



Egalement pour l'intérieur des locaux commerciaux et des restaurants.



Revêtement pour les façades, les murs et les parois.

# PASO A PASO DEL HORMIGÓN IMPRESO



## 1. Preparar la superficie.

Limpiar la zona a ejecutar. Vertido de zahorras y compactación, aplicación de la junta perimetral en todos los perímetros y elementos fijos. Colocación de lámina de polietileno. Asegurar niveles y pendientes.



## 2. Vaciado del hormigón.

Colocar malla de acero electrosoldado\*, incorporación al hormigón de fibras de polipropileno para evitar las fisuras por retracción plástica. Verter el hormigón de manera uniforme\*. Se puede utilizar una talocha (o niveladora automática, quitar) para alisar el hormigón impreso.



**STONECEM®**

## 3. Aplicar e incorporar el mortero coloreado.

Seleccionar el mortero de color. Espolvorear la cantidad adecuada de producto.



## 4. Acabado y alisado de la superficie.

Talochar la superficie hasta que quede completamente lisa y sin irregularidades.



**DESMOCEM®**

## 5. Aplicar el agente desmoldeante.


Aplicar el desmoldeante, en polvo o líquido, para extraer el molde de hormigón impreso una vez que haya sido estampado.



**IMACEM**

## 6. Estampado.

Estampar el hormigón impreso sobre la superficie. Para ello podemos ayudarnos de un pisón. Repetir el paso hasta completar el dibujo.



## 7. Lavar la superficie.

Limpiar las impurezas de la superficie con agua a presión.



**SEALCEM®**

## 8. Aplicar sellador protector.

Proteger la superficie con el barniz, resina o laca de curado.



# PAS À PAS DU BÉTON IMPRIMÉ

## 1. Préparez la surface.

Nettoyer la zone à exécuter. Dépôt de gravier et compactage, application du joint périphérique dans tous les périmètres et les éléments fixés. Pose de feuille polyéthylène. Assurer les niveaux et les pentes.

## 2. Vider le béton.

Placer un treillis en acier électrosoudé\*, incorporation au béton fibré polypropylène pour éviter fissures par rétraction plastique. Couler le béton de façon uniforme\*. Vous pouvez utiliser un flotteur (ou niveleur automatique, retirer) pour lisser le béton imprimé.

## 3. Appliquer et incorporer le mortier coloré.

Choisissez le mortier ou la couche d'usure de couleur appropriée. Saupoudrez la quantité appropriée de produit.

## 4. Finition et lissage des surfaces.

Passez la truelle sur la surface jusqu'à ce qu'elle soit complètement lisse et sans irrégularités.

## 5. Appliquer l'agent démoulants.

Appliquez l'agent démoulants, sous forme de poudre ou de liquide, pour retirer le moule en béton imprimé une fois qu'il a été estampé.

## 6. Estampillé.

Tamponnez le béton imprimé sur la surface. Pour ce faire, nous pouvons nous aider d'un pilon. Répétez cette étape jusqu'à ce que le dessin soit complet.

## 7. Nettoyage de la surface.

Nettoyez les impuretés de la surface avec de l'eau sous pression.

## 8. Appliquer un mastic de protection.

Protégez la surface avec un vernis, une résine ou une laque durcissant.

\*1 Pour résister aux tensions par traction.

\*2 Pour que la couche soit parfaitement nivelée.

\*1 Pour résister aux efforts de traction.

\*2 Pour que la couche soit parfaitement plane.





# STONECEM®

**ES**

## MORTEROS PARA UNA RENOVACIÓN PERFECTA

Stonecem® es la gama de morteros decorativos de Topciment para la aplicación, renovación y reparación de hormigón impreso. Reproducen con realismo materiales naturales tales como piedra natural, pizarra o madera. Por un lado se encuentra Stonecem® Floor, un endurecedor o capa de rodadura idóneo para la aplicación del hormigón impreso. Por otro, Stonecem® Texture, pensado para reparar superficies impresas en capa fina de hasta 3 mm.

Ambos productos son la base para una restauración perfecta. Destacan sus excelentes propiedades mecánicas y su alta resistencia a la abrasión, a la intemperie así como textura antideslizante.

**FR**

## MORTIERS POUR UNE RÉNOVATION PARFAITE

Stonecem® est la gamme de mortiers décoratifs de Topciment pour l'application, la rénovation et la réparation du béton imprimé, ils reproduisent de manière réaliste des matériaux naturels tels que la pierre naturelle, l'ardoise ou le bois. D'une part, il y a Stonecem® Texture es conçu pour la réparation es surfaces imprimées en couches minces allant jusqu'à 3 mm.

Ces deux produits sont la base d'une restauration parfaite. Leurs excellentes propriétés mécaniques et leur résistance élevée à l'abrasion et aux intempéries, ainsi que leur texture antidérapante.

# STONECEM® FLOOR

## ES

Stonecem® Floor es un mortero decorativo para hormigón impreso que se usa tanto en espacios exteriores como interiores.

Está especialmente recomendado para acabados texturizados en la renovación de hormigón impreso, piedra natural, pavimentos de hormigón, fachadas, etc.

Disponible en una amplia gama de colores.

## FR

Stonecem® Floor est un mortier décoratif pour béton imprimé destiné à être utilisé dans les espaces extérieurs et intérieurs.

Il est particulièrement recommandé pour les finitions texturées dans le cadre de la rénovation de béton imprimé, de pierres naturelles, de pavés en béton, de façades, etc.

Disponible dans une large gamme de couleurs.




### Características técnicas / Caractéristiques techniques



**Resistencia a la flexión**  
**Résistance à la flexion**  
≥ 9 Mpa



**Resistencia a la compresión**  
**Résistance en compression**  
≥ 60 Mpa



**Densidad aparente**  
**Densité apparente**  
1,8 ± 0,2 g/cm³



**Aplicables en interiores y exteriores**  
**Peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur**

### Proporción / Proportion

Stonecem® Floor se espolvorea sobre la superficie a aplicar con una proporción desde 4 Kg/m² para colores oscuros hasta 6 Kg/m² para colores claros.

Stonecem® Floor est saupoudré sur la surface à appliquer à raison de 4 Kg/m² pour les couleurs foncées à 6 Kg/m² pour les couleurs claires.

### Rendimiento / Rendement

Por lo general:  
Entre 4 - 6 Kg/m².

Généralement:  
Entre 4 - 6 Kg/m².

### Presentación / Présentation

Stonecem® Floor se presenta en envases de 25 Kg.

Stonecem® Floor se présente en récipients de 25 Kg.



# STONECEM® TEXTURE

## ES

Stonecem® Texture es un mortero decorativo de reparación para superficies en capa fina tanto en interior como en exterior.

Está especialmente recomendado para acabados texturizados en la renovación de hormigón impreso, piedra natural, pavimentos de hormigón, fachadas, etc.

## FR

Stonecem® Texture est un mortier de réparation décoratif pour les surfaces à couche mince, à l'intérieur comme à l'extérieur.

Il est particulièrement recommandé pour les finitions texturées dans le cadre de la rénovation de béton imprimé, de pierres naturelles, de pavés en béton, de façades, etc.



### Características técnicas / Caractéristiques techniques



**Temperatura de aplicación**  
**Température d'application**  
>5°C



**Curado**  
7 - 14 días  
**Durcissement**  
7 - 14 jours



**Miscible en agua**  
**Miscible à l'eau**



**Aplicables en interiores y exteriores**  
**Peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur**

### Proporción / Proportion

20 Kg de Stonecem® Texture + 5,4 L de agua.

20 Kg de Stonecem® Texture + 5,4 L d' eau.

### Rendimiento / Rendement

El rendimiento de penderá de la rugosidad y porosidad del soporte, así como del método de aplicación: Entre 1,5 - 1,8 Kg/m<sup>2</sup>/mm

Le rendement dépendra de la rugosité et de la porosité du support ainsi que la méthode d'application: Entre 1,5 - 1,8 Kg/m<sup>2</sup>/mm

### Presentación / Présentation














Stonecem® Texture se presenta en envases de 20 Kg.



Stonecem® Texture se présente en récipients de 20 Kg.













CARTA DE COLORES / CARTE DE COULEURS
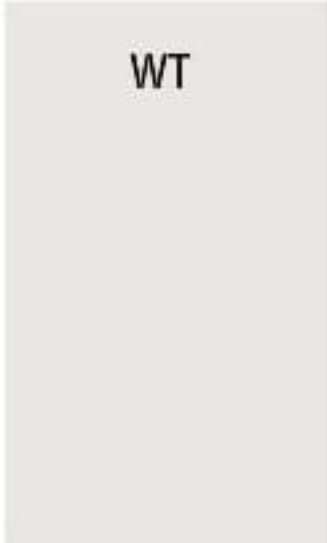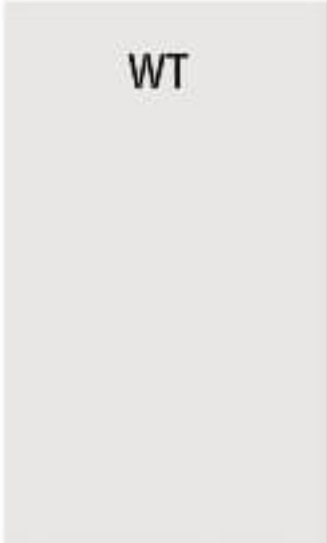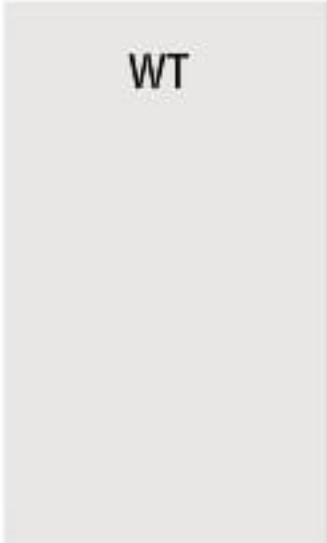
|         | WT                                                                                  | DSV                                                                                 |           | WT                                                                                   | DSV                                                                                   |            | WT                                                                                    | DSV                                                                                   |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Noir    |   |   | Antracita |   |   | Pizarra    |   |   |
| Cemento |  |  | Ardois    |  |  | Acier      |  |  |
| Zinc    |  |  | Pewter    |  |  | Moccachino |  |  |
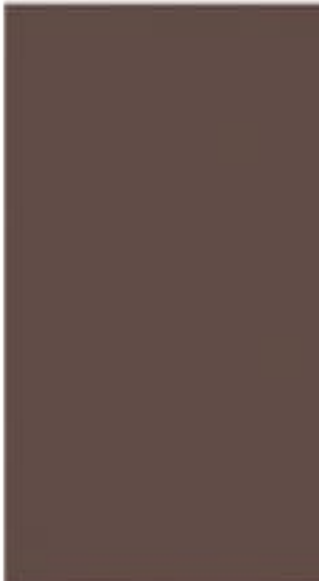
|            | WT                                                                                  | DSV                                                                                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Tabac      |    |    |
|            |    |    |
| Jaune      |   |   |
|            |  |  |
| Ton Pierre |  |  |
|            |  |  |
| Tierra     |  |  |
|            |  |  |
| Nogal      |  |  |
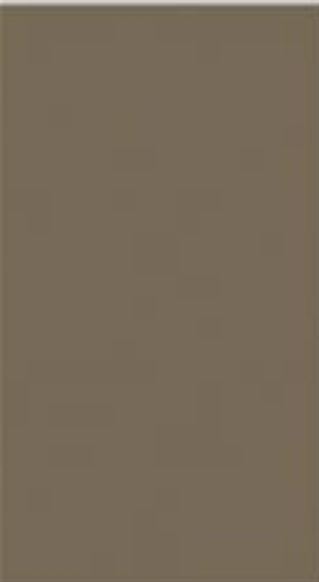
|        | WT                                                                                   | DSV                                                                                   |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Oliva  |    |    |
|        |    |    |
| Crema  |   |   |
|        |  |  |
| Blanco |  |  |
|        |  |  |
| Mares  |  |  |
|        |  |  |
| Rubí   |  |  |

|            | WT                                                                                    | DSV                                                                                   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tostado    |    |    |
|            |    |    |
| Pierre     |   |   |
|            |  |  |
| Marfil     |  |  |
|            |  |  |
| Mapplewood |  |  |
|            |  |  |
| Arenisca   |  |  |

ES  
Los colores mostrados son simulaciones de los colores Topciment®. Por motivos digitales, es posible que los resultados de estas muestras no coincidan con su aplicación en una superficie. Por ello, antes de su utilización, es recomendable consultar los catálogos de muestras reales para obtener una previsualización más aproximada.

FR  
Les couleurs présentées sont des simulations des couleurs Topciment®. Pour des raisons numériques, les résultats de ces échantillons peuvent ne pas correspondre à leur application sur une surface. Par conséquent, avant de l'utiliser, il est conseillé de consulter les catalogues d'échantillons réels pour en avoir un aperçu plus précis.



**ES**

## **PIGMENTOS PARA UNA PERSONALIZACIÓN SIN LÍMITES**

Arcocem® en la línea de pigmentos con los que dotar de mucho más que un toque de color a hormigones, morteros y revestimientos decorativos. Permiten coloraciones homogéneas, estables y resistentes a la luz solar y a la alcalinidad, de ahí que pueda emplearse en exteriores sin problemas.

Dentro de esta línea diferenciamos a: Arcocem® WT Basic, pastas pigmentarias en dispersión acuosa; Arcocem® WT / DSV Plus, las monodosis de los pigmentos y que encontramos en base agua y al disolvente; y Arcocem® Fast, el conjunto de pigmentos en polvo.

**FR**

## **PIGMENTS POUR UNE PERSONNALISATION ILLIMITÉE**

Arcocem® a développé une gamme de pigments permettant de donner bien plus qu'une simple touche de couleur au béton, au mortier et aux revêtements décoratifs. Ils sont homogènes, stables et résistants à la lumière du soleil et aux colorations alcalines, c'est pourquoi ils peuvent être utilisés à l'extérieur sans aucun problème.

Au sein de cette ligne, nous faisons la distinction entre: Arcocem® WT Basic, les pâtes pigmentaires en dispersion aqueuse, Arcocem® WT / DSV Plus, les unités de pigments en version aqueuse et solvantée, et Arcocem® Fast, l'ensemble des pigments en poudre.



# ARCOCEM® FAST



## ES

Arcocem® Fast de Topciment® es una gama de pigmentos en polvo especialmente formulados para la coloración en masa de hormigones y morteros, tanto en planta como a pie de obra. También recomendado para pavimentos decorativos como hormigón impreso.


Su fórmula facilita la dispersión del pigmento obteniendo coloraciones homogéneas y estables. Ideal para aplicaciones en exterior por su alta resistencia a la luz solar y a la alcalinidad.

## FR

Arcocem® Fast de Topciment® est une gamme de pigments en poudre spécialement formulé pour la coloration en masse des bétons et mortiers, aussi bien en usine que sur le chantier. Aussi recommandé pour les revêtements décoratifs tel que le béton imprimé.

Il est formulé pour faciliter la dispersion des pigment permettant d'obtenir des colorations homogène et stable. Idéal pour applications extérieures en raison de sa haute résistance au soleil et à l'alcalinité.

### Características técnicas / Caractéristiques techniques



**Densidad aparente**  
**Densité apparente**  
2,5 ± 1 g/cm³



**Aspecto**  
Polvo  
**Aspect**  
Poudre



**Varios colores**  
**Diverses couleurs**



**Aplicables en interiores y exteriores**  
**Peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur**

### Proporción / Proportion

2 bolsas de Arcocem® Fast por m³ de hormigón.

2 sacs d'Arcocem® Fast par m³ de béton.

### Rendimiento / Rendement


El rendimiento dependerá de la intensidad y color deseado.  
Aplicado en hormigón:  
10 Kg/m³ (2 bolsas)

Le rendement dépendra de la l'intensité et la couleur souhaitée  
Appliqué sur le béton:  
10 Kg/m³ (2 sacs)

### Presentación / Présentation

Arcocem® Fast se presenta en bolsas hidrosolubles de 5 Kg y en cajas indivisibles con 4 bolsas (20 Kg).

Arcocem® Fast est disponible en sacs hydrosolubles de 5 Kg et en boîtes indivisibles avec 4 sacs (20 Kg).

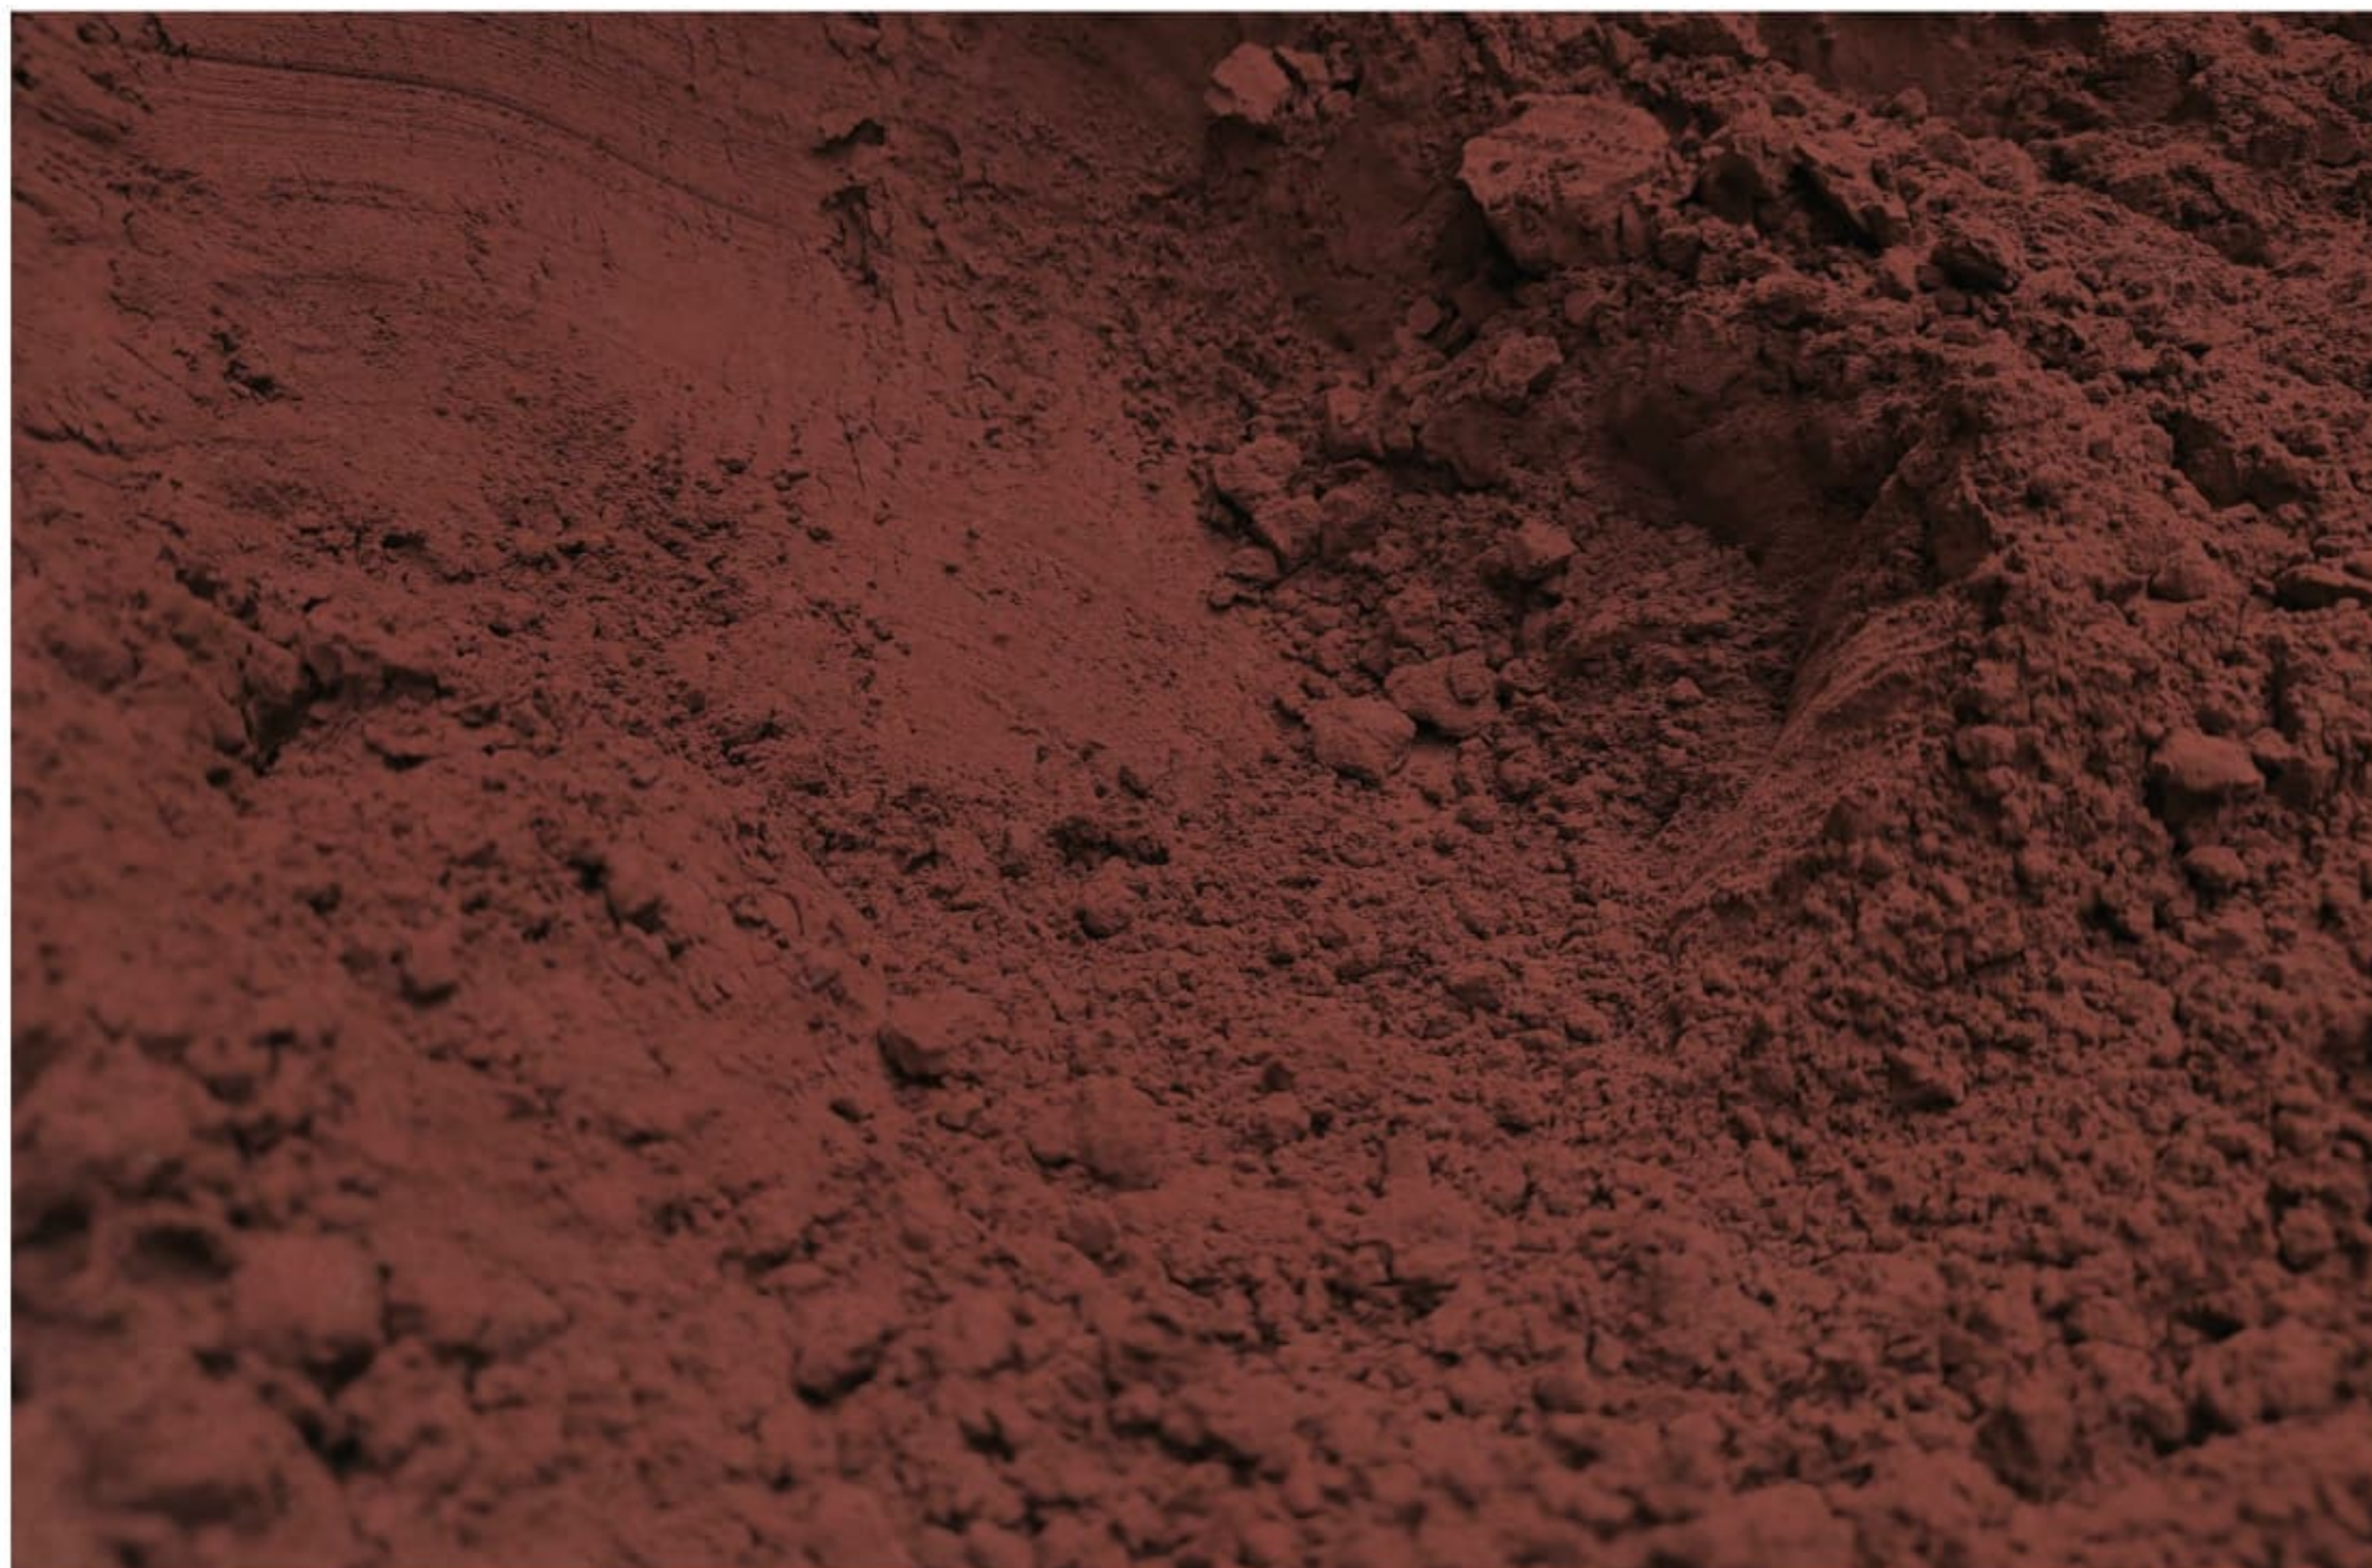



# ARCOCEM<sup>®</sup>

## FAST

### CARTA DE COLORES / CARTE DE COULEURS

Noir



Anthracita



Ardois



Acier



Pewter



Harvest



Oliva



Mora




Argile




Jaspe



Redwood

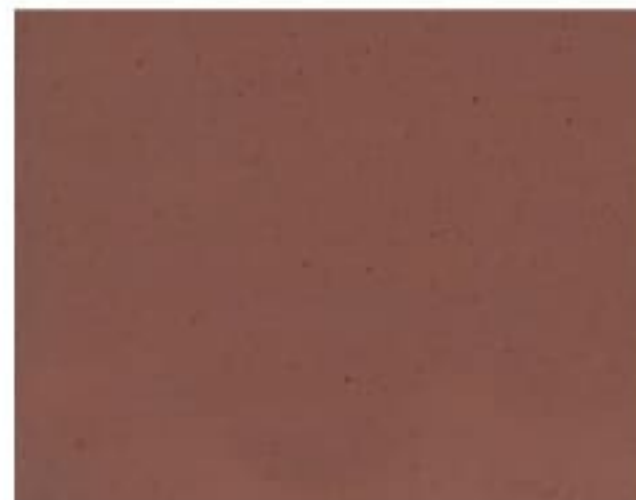

Nogal

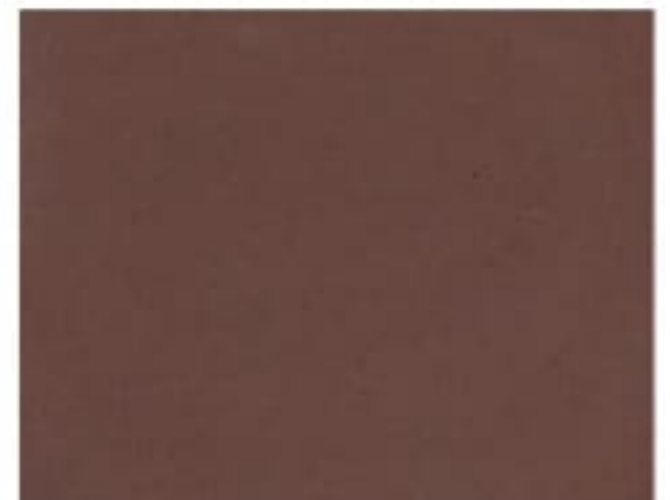

ES  
Los colores mostrados son simulaciones de los colores Topciment<sup>®</sup>. Por motivos digitales, es posible que los resultados de estas muestras no coincidan con su aplicación en una superficie. Por ello, antes de su utilización, es recomendable consultar los catálogos de muestras reales para obtener una previsualización más aproximada.

FR  
Les couleurs présentées sont des simulations des couleurs Topciment<sup>®</sup>. Pour des raisons numériques, les résultats de ces échantillons peuvent ne pas correspondre à leur application sur une surface. Par conséquent, avant de l'utiliser, il est conseillé de consulter les catalogues d'échantillons réels pour en avoir un aperçu plus précis.

# ARCOCEM® WT BASIC



## ES

Arcocem® WT Basic es una gama de pastas pigmentarias en dispersión acuosa que permiten conseguir todos los colores disponibles en la carta de colores Topciment®.

Se emplea en un amplio abanico de aplicaciones como: pinturas, manualidades, artesanía, revestimientos, materiales de construcción.

## FR

Arcocem® WT Basic est une gamme de pâtes pigmentaires en dispersion aqueuse qui permettent d'obtenir toutes les couleurs disponibles dans la charte de Couleurs Topciment®.

Il est utilisé dans une large gamme d'applications telles que: peintures, artisanat, artisanat, revêtements, matériaux de construction.


### Características técnicas / Caractéristiques techniques



**Producto listo al uso**  
**Produit prêt à l'emploi**



**Alta estabilidad del color**  
Los colores de Arcocem® WT Basic se mantienen en el tiempo sin alteraciones producidas por la luz o envejecimiento.  
**High colour stability**  
Arcocem® WT Basic colours are maintained over time without alterations caused by light or ageing.



**Densidad aparente**  
**Densité apparente**  
2 ± 1 g/cm³

### Rendimiento / Rendement


En función del color de la dosis a realizar.

Selon la couleur de la dose à réaliser.

### Presentación / Présentation

Arcocem® WT Basic se presenta en envase de 0,5 y 1 L.

Arcocem® WT Basic se présente en récipients 0,5 et 1 L.

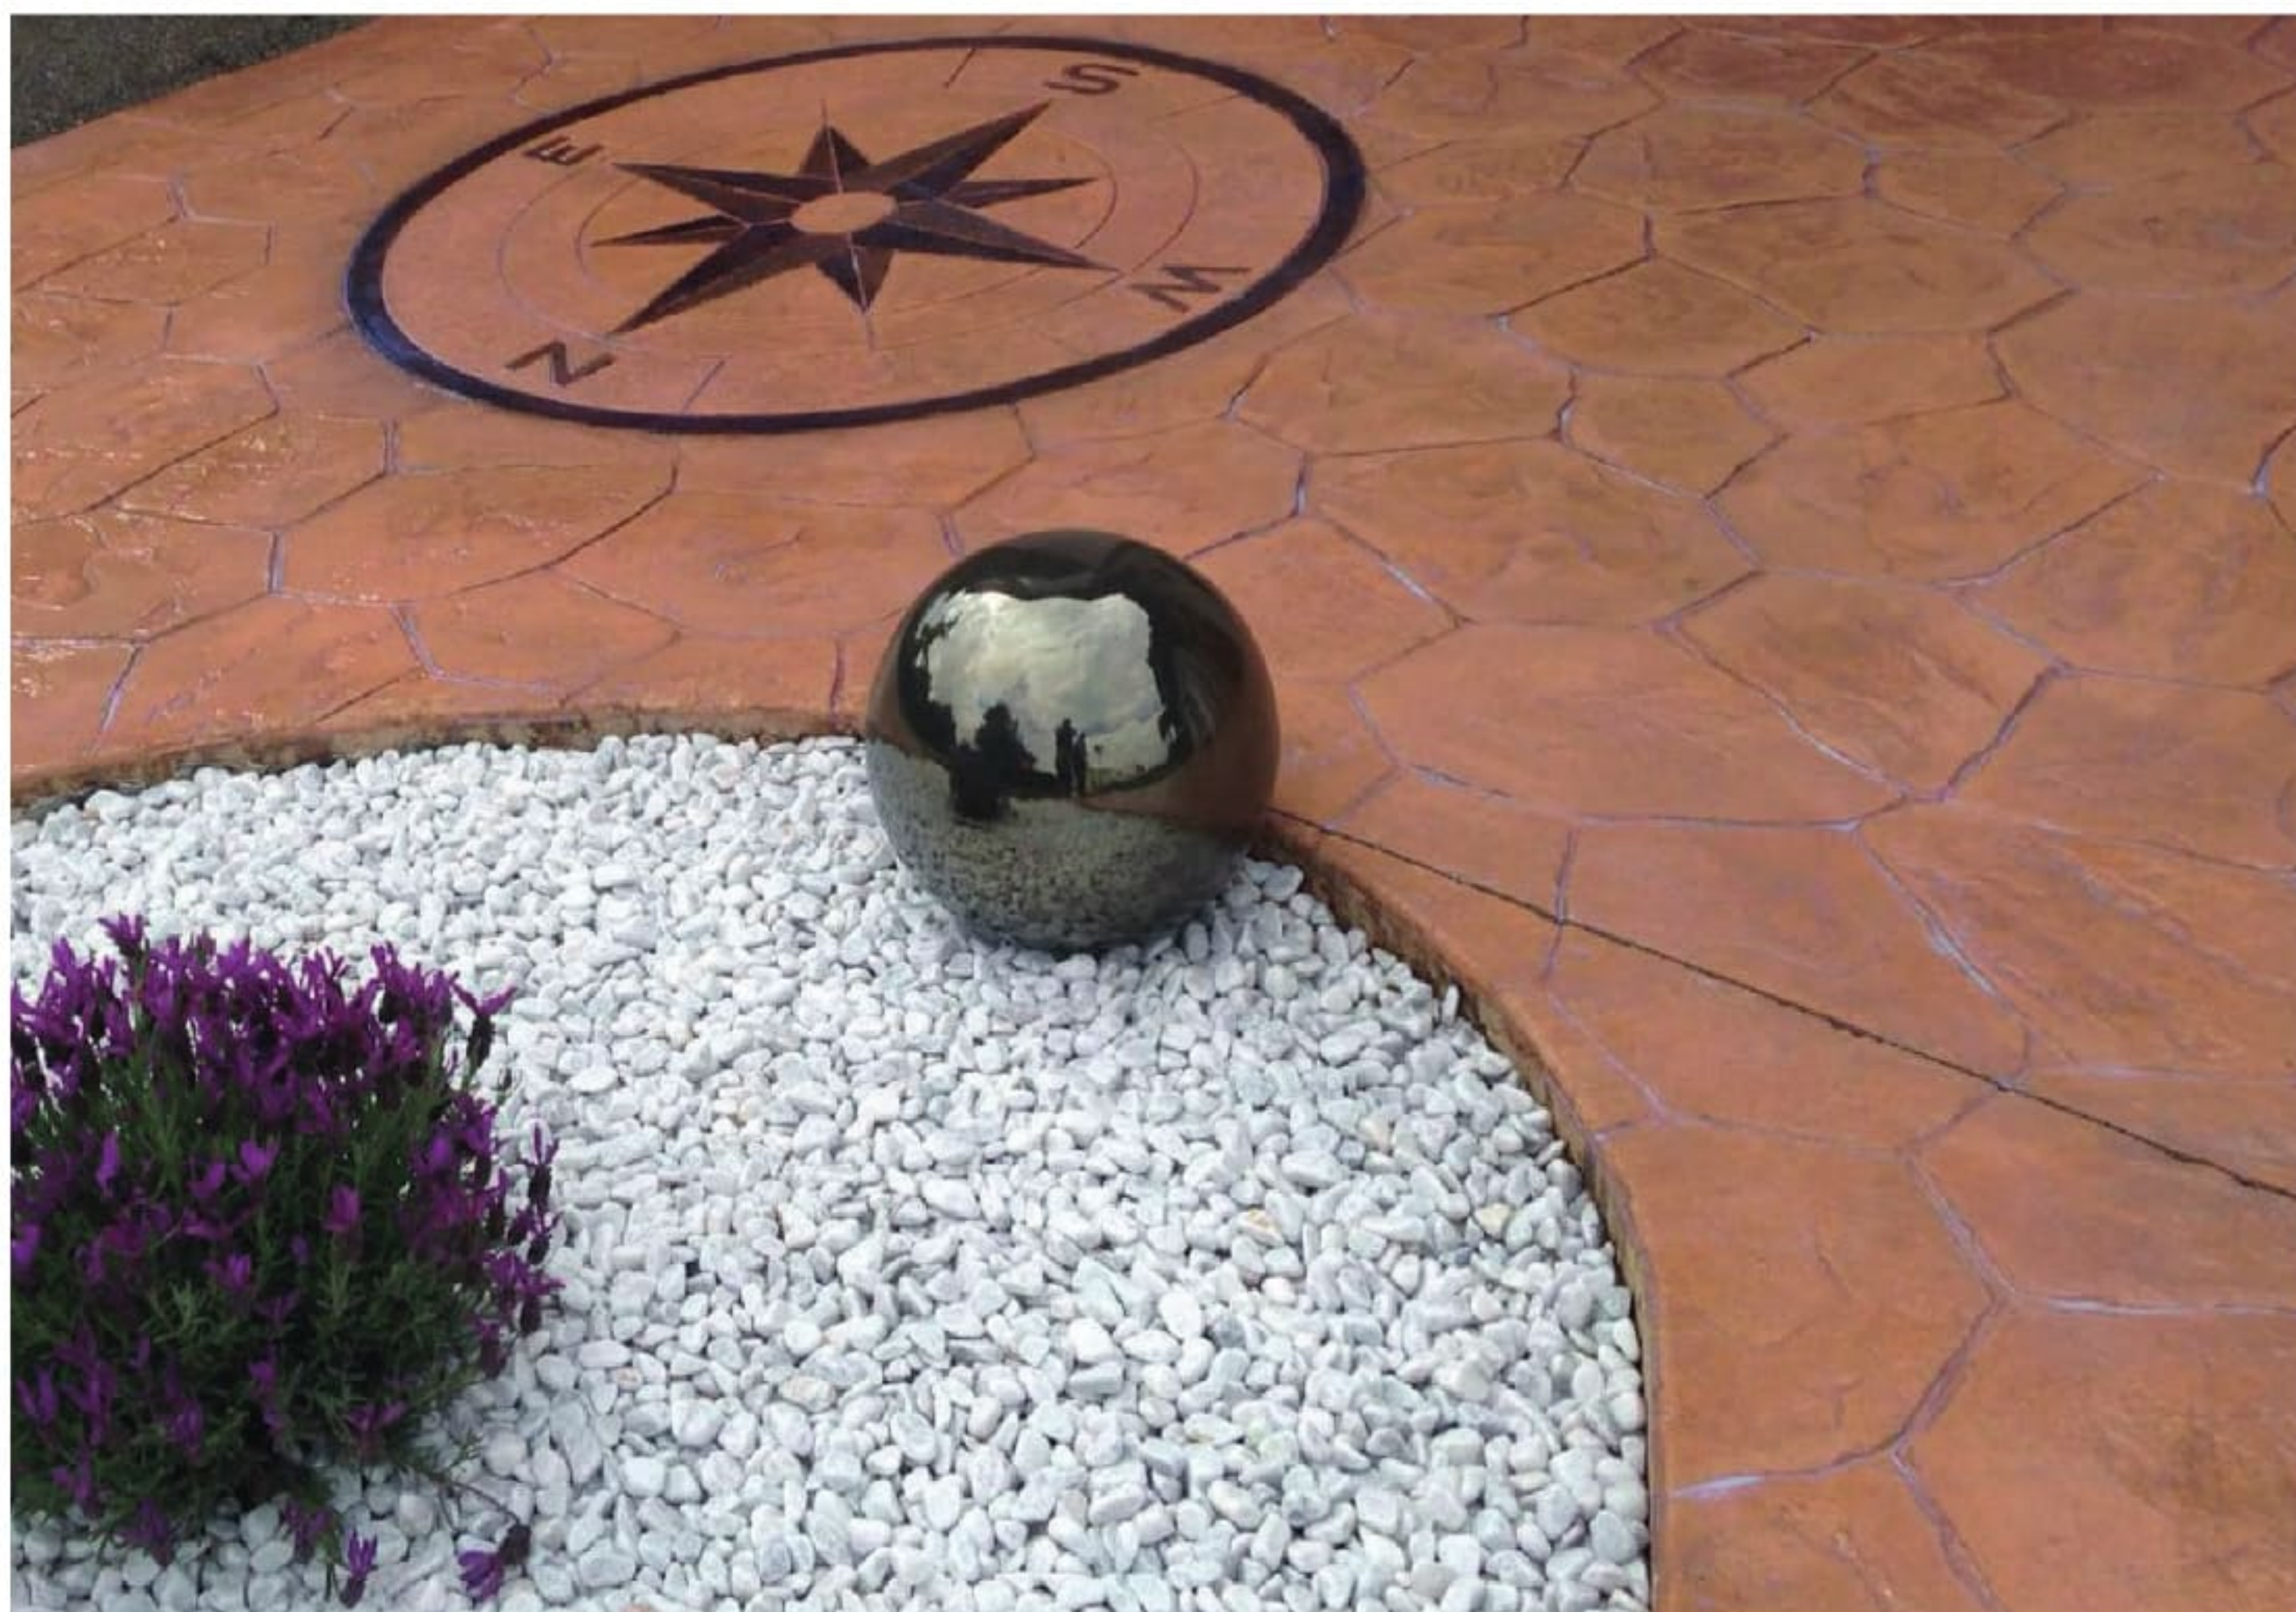



# ARCOCEM<sup>®</sup>

## BASIC

### CARTA DE COLORES / CARTE DE COULEURS

Blanco



Negro



Negro de  
Humo



Azul



Magenta



Verde



Rojo



Rojo-Naranja



Rojo  
Intenso



Naranja



Amarillo



Amarillo  
Limón



Amarillo  
Vainilla



ES  
Los colores mostrados son simulaciones de los colores Topciment<sup>®</sup>. Por motivos digitales, es posible que los resultados de estas muestras no coincidan con su aplicación en una superficie. Por ello, antes de su utilización, es recomendable consultar los catálogos de muestras reales para obtener una previsualización más aproximada.

FR  
Les couleurs présentées sont des simulations des couleurs Topciment<sup>®</sup>. Pour des raisons numériques, les résultats de ces échantillons peuvent ne pas correspondre à leur application sur une surface. Par conséquent, avant de l'utiliser, il est conseillé de consulter les catalogues d'échantillons réels pour en avoir un aperçu plus précis.

# ARCOCEM® WT / DSV PLUS

## ES

Arcocem® WT / DSV Plus es el nombre que reciben las monodosis de los pigmentos. Producto disponible tanto en base al agua como al disolvente.

Nos permite conseguir todos los colores de Stonecem® Floor, Stonecem® Texture y Covercem® Stone.

## FR

Arcocem® WT / DSV Plus est le nom donné aux doses uniques de des pigments. Produit disponible à la fois à base d'eau et de solvant.

Il nous permet de réaliser tous les couleurs de Stonecem® Floor, Stonecem® Texture et Covercem® Stone.



### Características técnicas / Caractéristiques techniques



#### Fácilmente miscibles

Verter el colorante en la resina y remover lentamente con una espátula o un agitador mecánico a bajas revoluciones.

#### Facilement miscible

Versez le colorant dans la résine et remuez lentement avec une spatule ou un agitateur mécanique à faible vitesse.



#### Alta estabilidad del color

Los colores de Arcocem® WT / DSV Plus se mantienen en el tiempo sin alteraciones producidas por la luz o el envejecimiento.

#### Haute stabilité des couleurs

Les couleurs Arcocem® WT / DSV Plus se maintiennent dans le temps sans altérations produites par la lumière ou au vieillissement.



#### Resistente a los álcalis Résistance aux alcalis



#### Disponible al agua y en base al disolvente. Disponible en phase aqueuse ou solvanté.

### Rendimiento / Rendement

Para obtener los colores del catálogo, hay que respetar la dosificación indicada. Así, hay que tener en cuenta la cantidad y el tipo de microcemento empleado y el Topsealer® utilizado.

Pour obtenir les couleurs du catalogue, il faut respecter le dosage indiqué. Il faut donc prendre en compte la quantité et le type de béton ciré employé et le Topsealer® utilisé.

### Presentación / Présentation

Envases de diferente tamaño en función del color y de la dosis.

Contenants de différents taille selon la couleur et le dosage.







# DESMOCEM®

**ES**

## EL DESMOLDEANTE DEFINITIVO PARA HORMIGÓN IMPRESO

Desmocem® es la familia de desmoldeantes que mejoran de manera sustancial la retirada de los moldes utilizados en pavimentos y paramentos decorativos de hormigón impreso.

En ella se diferencian dos líneas: Desmocem® Liquid, un desmoleante líquido a base de disolventes alifáticos y de secado por evaporación; y Desmocem® Powder, un desmoldeante en polvo que es perfecto para crear envejecidos decorativos.

**FR**

## L'AGENT DÉMOULANT DÉFINITIF POUR LE BÉTON IMPRIMÉ

Desmocem® est une famille d'agent démoulant qui améliorent considérablement l'élimination des moisissures utilisées dans les pavages en béton imprimé et les surfaces décoratives.

Il existe deux lignes différentes: Desmocem® Liquid, un agent démoulant liquide à base de solvants aliphatiques que sèche par évaporation; et Desmocem® Powder, un agent démoulant en poudre que est parfait pour créer des altérations décoratives.

# DESMOCEM® LIQUID

## ES

Desmocem® Liquid es un desmoldeante líquido a base de disolventes alifáticos.

Mejora la retirada de los moldes empleados en la impresión de pavimentos.

## FR

Desmocem® Liquid est un agent démoulant liquide à base de solvants aliphatiques.

Améliore l'élimination des moules utilisés dans l'impression des chaussées.




### Características técnicas / Caractéristiques techniques



**Secado al tacto (23°C)**  
**Sec au toucher (23°C)**  
1 h



**Viscosidad**  
**Viscosité**  
0,64 mm²/s a 20°C



**Densidad aparente**  
**Densité apparente**  
0,68 ± 0,01 g/cm³



**Producto inflamable (223°C)**  
**Produit inflammable (223°C)**

### Proporción / Proportion

Producto al disolvente, no requiere dilución. Producto listo al uso.

Produit à base de solvant, ne nécessite pas de dilution. Prêt à l'emploi.

### Rendimiento / Rendement


Aplicado sobre moldes de hormigón impreso:  
15 - 20 m²/L

Appliqué sur des moules en béton imprimé:  
15 - 20 m²/L

### Presentación / Présentation

Desmocem® Liquid se presenta en envases de 5 y 18 L.

Desmocem® Liquid se présente en récipients de 5 et 18 L.

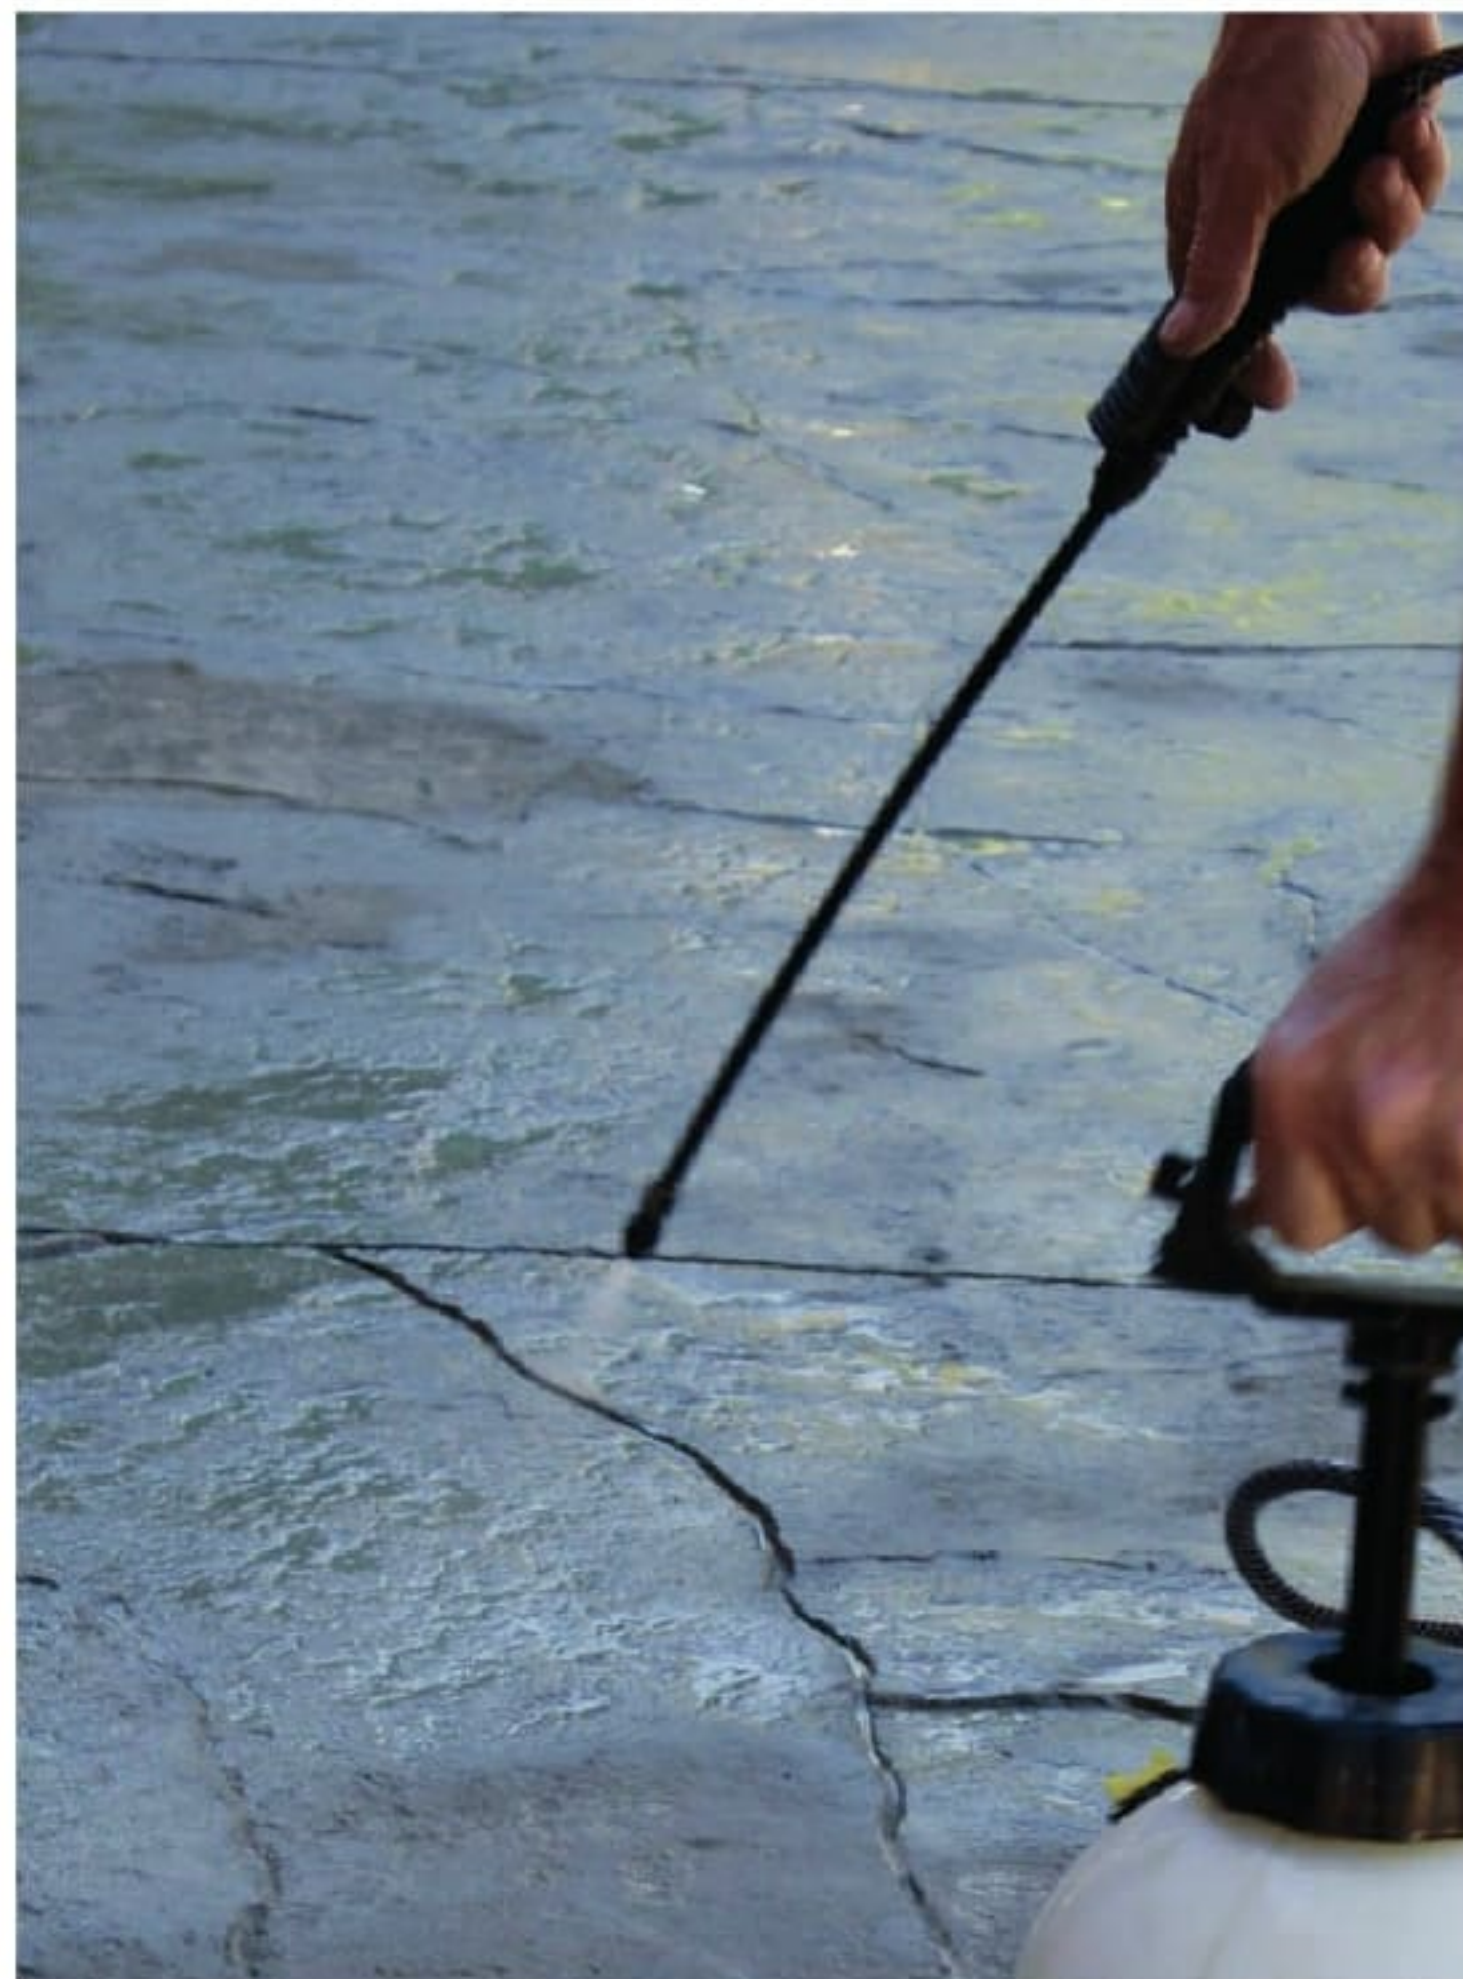

# DESMOCEM® POWDER

## ES

Desmocem® Powder es un desmoldeante en polvo para mejorar la retirada de los moldes empleados en pavimentos decorativos de hormigón impreso.

## FR

Desmocem® Powder est un agent démoulant en poudre pour améliorer l'élimination des moules utilisés dans les sols décoratifs en béton imprimé.




### Características técnicas / Caractéristiques techniques



**Producto listo al uso**  
**Produit prêt à l'emploi**



**Varlos colores**  
**Diverses couleurs**



**Densidad aparente**  
**Densité apparente**  
0,5 ± 0,1 g/cm³



**Aspecto**  
**Polvo**  
**Aspect**  
**Poudre**

### Rendimiento / Rendement

Aplicado a la superficie del hormigón impreso:  
100 g/m² aprox.

Appliqué sur la surface de béton imprimé:  
100 g/m² approx.

### Presentación / Présentation

Desmocem® Powder se presenta en envases de 10 Kg.

Desmocem® Powder se présente en récipients de 10 Kg.

### Proporción / Proportion

Producto en polvo, listo al uso.

Produit en poudre, prêt à l'emploi.





# DESMOCEM®

## POWDER

### CARTA DE COLORES / CARTE DE COULEURS

Noir



Anthracita



Gris



Gris  
Claro




Blanco




Crema



Rojo

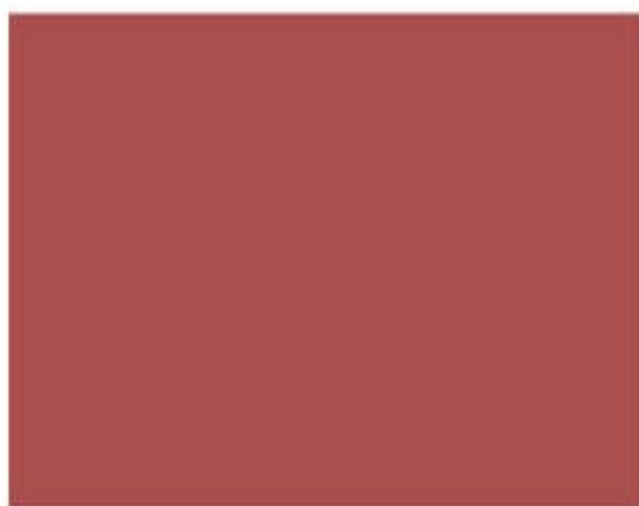

Nogal

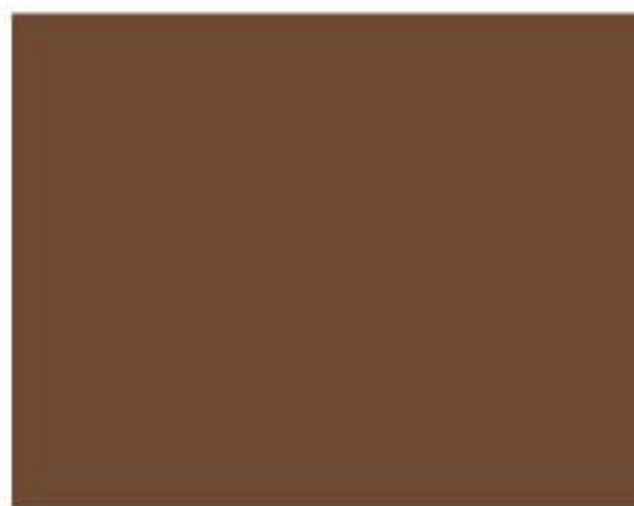

Salmón




Tostado



Marrón  
Claro



Pierre

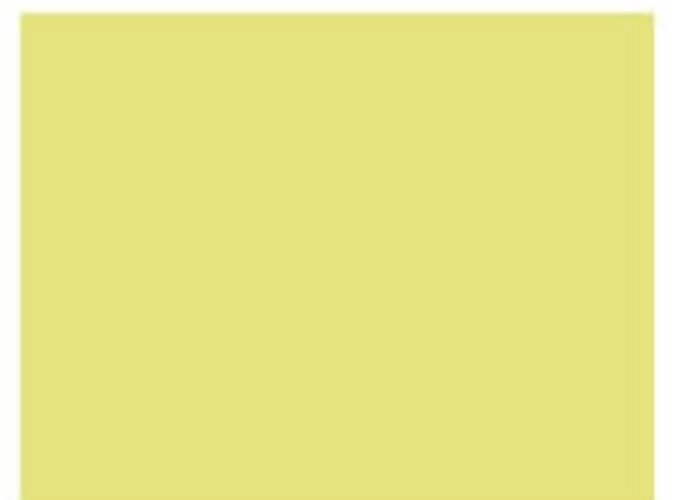

ES  
Los colores mostrados son simulaciones de los colores Topciment®. Por motivos digitales, es posible que los resultados de estas muestras no coincidan con su aplicación en una superficie. Por ello, antes de su utilización, es recomendable consultar los catálogos de muestras reales para obtener una previsualización más aproximada.

FR  
Les couleurs présentées sont des simulations des couleurs Topciment®. Pour des raisons numériques, les résultats de ces échantillons peuvent ne pas correspondre à leur application sur une surface. Par conséquent, avant de l'utiliser, il est conseillé de consulter les catalogues d'échantillons réels pour en avoir un aperçu plus précis.



# SEALCEM®

**ES**

## PROTECTORES PARA HORMIGÓN IMPRESO

Sealcem® es la gama de barnices y resinas para proteger todo tipo de superficies de hormigón impreso, así como hormigón o microcemento. Ideal para utilizar sobre calzadas, carriles peatonales y demás pavimentos.

Disponibles tanto en base disolvente como base agua, crean una película protectora y facilitan el proceso de curado. Productos de muy buenas resistencias al agua y a los agentes atmosféricos. Además, estos recubrimientos tienen la capacidad de potenciar el color de la mayoría de los materiales.

**FR**

## PROTECTEURS POUR BÉTON IMPRIMÉ

Sealcem® est la gamme de vernis et de résines permettant de protéger tous les types de surfaces en béton imprimé, ainsi que le béton ou le microciment. Idéal pour une utilisation sur les chaussées, les voies piétonnes et autres revêtements.

Disponibles à la fois à base de solvant et d'eau, ils créent un film protecteur et facilitent le processus de durcissement. Produits présentant une très bonne résistance à l'eau et aux agents atmosphériques. En outre, ces revêtements ont la capacité de rehausser la couleur de la plupart des matériaux.

# SEALCEM®

## WT S70

### ES

Sealcem® WT S70 de Topciment® es un barniz base agua para pavimentos de hormigón e impresos. Crea una película protectora, que mejora el curado del hormigón.

Buena adherencia sobre sustratos porosos y bases minerales o cementosas. Ideal para el uso en exteriores. Acabado natural.

### FR

Sealcem® WT S70 de Topciment® est un revêtement à base d'eau pour les sols en béton et les sols imprimés. Il crée un film protecteur qui améliore le durcissement. le durcissement du béton.

Bonne adhérence sur les substrats poreux et les substrats minéraux ou cimentaires. substrats à base de ciment. Idéal pour un usage extérieur. Finition naturelle.




### Características técnicas / Caractéristiques techniques



**Temperatura de aplicación**  
**Température d'application**  
>5 °C



**Repintado (23°C)**  
2 - 4 horas  
**Repeint (23°C)**  
2 - 4 heures



**Densidad aparente**  
**Densité apparente**  
1,01 ± 0,01 g/cm³



**Secado (23°C)**  
24 - 48 horas  
**Séchage (23°C)**  
24 - 48 heures

### Proporción / Proportion

Producto al agua, no requiere dilución. Listo al uso.

Produit à base d'eau, aucune dilution requise. Prêt à l'emploi.

### Rendimiento / Rendement

Aplicado sobre hormigón:  
4 - 6 m²/L

Appliqué sur le béton:  
4 - 6 m²/L

### Presentación / Présentation

Sealcem® WT S70 se presenta en envases de 5 y 25 L.

Sealcem® WT S70 se présente en récipients de 5 et 25 L.

# SEALCEM®

## WT S100

### ES

Sealcem® WT S100 de Topciment® es un barniz base agua para pavimentos decorativos e industriales de hormigón impreso o microcemento. Crea una película protectora que mejora el curado.

Presenta buena adherencia sobre sustratos porosos y bases minerales o cementosas así como buenas resistencias químicas y mecánicas en general. Ideal para el uso en exteriores.

### FR

Sealcem® WT S100 est un vernis à base d'eau pour les sols décoratifs et industriels en béton imprimé ou en microciment. Il crée un film protecteur qui améliore le durcissement.

Il présente une bonne adhérence sur les substrats poreux et les substrats minéraux ou cimentaires ainsi qu'une bonne résistance chimique et mécanique générale. Idéal pour une utilisation en extérieur.




### Características técnicas / Caractéristiques techniques



**Temperatura de aplicación**  
**Température d'application**  
>5 °C



**Repintado (23°C)**  
2 - 4 horas  
**Repeint (23°C)**  
2 - 4 heures



**Densidad aparente**  
**Densité apparente**  
1,02 ± 0,01g/cm³



**Secado (23°C)**  
24 - 48 horas  
**Séchage (23°C)**  
24 - 48 heures

### Proporción / Proportion

Producto al agua, no requiere dilución. Listo al uso.

Produit à base d'eau, aucune dilution requise. Prêt à l'emploi.

### Rendimiento / Rendement

Aplicado sobre hormigón:  
8 - 10 m²/L

Appliqué sur le béton:  
8 - 10 m²/L

### Presentación / Présentation

Sealcem® WT S100 se presenta en envases de 5 y 25 L.

Sealcem® WT S100 se présente en récipients de 5 et 25 L.

# SEALCEM®

## WT AC70

### ES

Sealcem® WT AC70 de Topciment® es un barniz base agua para pavimentos de hormigón e impresos. Crea una película protectora, que mejora el curado del hormigón. Buena adherencia sobre sustratos porosos y bases minerales o cementosas. Ideal para el uso en exteriores. Acabado natural.

### FR

Sealcem® WT AC70 de Topciment® est une laque et un vernis de durcissement à base d'eau. pour les sols en béton et les sols imprimés. Il crée un film protecteur, qui améliore le durcissement du béton. Bonne adhérence sur les substrats poreux et les substrats minéraux ou cimentaires. Idéal pour une utilisation en extérieur. Aspect Naturel.




#### Características técnicas / Caractéristiques techniques



**Temperatura de aplicación**  
**Température d'application**  
>5°C



**Repintado (23°C)**  
2 - 4 horas  
**Repeint (23°C)**  
2 - 4 heures



**Densidad aparente**  
**Densité apparente**  
1,01 ± 0,01g/cm³



**Secado (23°C)**  
24 - 48 horas  
**Séchage (23°C)**  
24 - 48 heures

#### Proporción / Proportion

Producto al agua, no requiere dilución.  
Listo al uso.

Produit à base d'eau, aucune dilution requise. Prêt à l'emploi.

#### Rendimiento / Rendement

Aplicado sobre hormigón:  
8 - 10 m²/L

Appliqué sur le béton:  
8 - 10 m²/L

#### Presentación / Présentation

Sealcem® WT AC70 se presenta en envases de 5 y 25 L.

Sealcem® WT AC70 se présente en récipients de 5 et 25 L.

# SEALCEM®

## WT AC100

### ES

Sealcem® WT AC100 de Topciment® es un barniz base agua para pavimentos de hormigón e impresos. Crea una película protectora, que mejora el curado del hormigón.

Buena adherencia sobre sustratos porosos y bases minerales o cementosas. Ideal para el uso en exteriores.

### FR

Topciment® Sealcem® WT AC100 est un vernis à base d'eau pour le béton et les chapes imprimées. Il crée un film protecteur, qui améliore le durcissement du béton.

Bonne adhérence sur les substrats poreux et les substrats minéraux ou cimentaires. Idéal pour un usage extérieur.




#### Características técnicas / Caractéristiques techniques



**Temperatura de aplicación**  
**Température d'application**  
>5 °C



**Repintado (23°C)**  
2 - 4 horas  
**Repeint (23°C)**  
2 - 4 heures



**Densidad aparente**  
**Densité apparente**  
1,02 ± 0,01 g/cm³



**Secado (23°C)**  
24 - 48 horas  
**Séchage (23°C)**  
24 - 48 heures

#### Proporción / Proportion

Producto al agua, no requiere dilución.  
Listo al uso.

Produit à base d'eau, aucune dilution requise. Prêt à l'emploi.

#### Rendimiento / Rendement

Aplicado sobre hormigón:  
8 - 10 m²/L

Appliqué sur le béton:  
8 - 10 m²/L

#### Presentación / Présentation

Sealcem® WT AC100 se presenta en envases de 5 y 25 L.

Sealcem® WT AC100 se présente en récipients de 5 et 25 L.

# SEALCEM®

## WT PU



### ES

Sealcem® WT PU de Topciment® es un barniz de poliuretano de un componente al agua, para pavimentos de hormigón e impresos. Crea una película protectora, que mejora el curado del hormigón.

Buena adherencia sobre sustratos porosos y bases minerales o cementosas. Ideal para el uso en exteriores.

### FR

Sealcem® WT PU par Topciment® est un vernis ou une laque polyuréthane monocomposant à base d'eau pour béton et sols imprimés. Crée un film protecteur qui améliore le durcissement du béton.

Bonne adhérence sur supports poreux et bases minérales ou cimentaires. Idéal pour une utilisation en extérieur.


### Características técnicas / Caractéristiques techniques



**Temperatura de aplicación**  
**Température d'application**  
>8 °C



**Repintado (23°C)**  
2 - 4 horas  
**Repeint (23°C)**  
2 - 4 heures



**Densidad aparente**  
**Densité apparente**  
1,01 ± 0,01g/cm³



**Curado (23°C)**  
7 días  
**Durcissement (23°C)**  
7 jours

### Proporción / Proportion

Producto al agua, no requiere dilución.  
Listo al uso.

Produit à base d'eau, aucune dilution requise. Prêt à l'emploi.

### Rendimiento / Rendement

Aplicado sobre hormigón impreso:  
4 - 6 m²/L (2 manos)

Appliqué sur béton imprimé:  
4 - 6 m²/L (2 couches)

### Presentación / Présentation

Sealcem® WT PU se presenta en envases de 5 y 25 L.

Sealcem® WT PU se présente en récipients de 5 et 25 L.



# SEALCEM®

## DSV M70

### ES

Sealcem® DSV M70 de Topciment® es un barniz base disolvente para pavimentos decorativos e industriales de hormigón, impreso o microcemento. Crea una película protectora, que mejora el curado. Presenta buena adherencia sobre sustratos porosos y bases minerales o cementosas, así como buenas resistencias químicas y mecánicas en general. Ideal para el uso en exteriores. Aspecto natural.

### FR

Sealcem® DSV M70 de Topciment® est un vernis à base de solvants pour sols décoratifs et industriels de béton, béton imprimé ou béton ciré. Crée un film protecteur qui améliore le durcissement. Il a une bonne adhérence sur les substrats poreux et les bases minérales ou cimentaires, ainsi qu'une bonne résistance chimique et mécanique en général. Idéal pour une utilisation en extérieur. Aspect Naturel.




#### Características técnicas / Caractéristiques techniques



**Temperatura de aplicación**  
**Température d'application**  
>5°C



**Repintado (23°C)**  
2 - 4 horas  
**Repeint (23°C)**  
2 - 4 heures



**Densidad aparente**  
**Densité apparente**  
0,92 ± 0,02 g/cm³



**Secado (23°C)**  
24 - 48 horas  
**Séchage (23°C)**  
24 - 48 heures

#### Proporción / Proportion

Producto al disolvente, no requiere dilución. En caso necesario, para reducir la viscosidad del producto puede diluirse con hasta un 5% de disolvente universal.

Produit à base de solvant, aucune dilution requise. Si nécessaire, pour réduire la viscosité du produit, il peut être dilué avec jusqu'à 5% de solvant universel.

#### Rendimiento / Rendement

Aplicado sobre hormigón:  
6 - 8 m²/L

Appliqué sur le béton:  
6 - 8 m²/L

#### Presentación / Présentation

Sealcem® DSV M70 se presenta en envases de 5 y 18 L.

Sealcem® DSV M70 se présente en récipients de 5 et 18 L.

# SEALCEM®

## DSV M100

### ES

Sealcem® DSV M100 de Topciment® es un barniz base disolvente para pavimentos decorativos e industriales de hormigón, impreso o microcemento. Crea una película protectora, que mejora el curado. Presenta buena adherencia sobre sustratos porosos y bases minerales o cementosas, así como buenas resistencias químicas y mecánicas en general. Ideal para el uso en exteriores.

### FR

Sealcem® DSV M100 de Topciment® est un vernis à base de solvant pour sols décoratifs et industriels en béton, imprimés ou en béton ciré. Crée un film protecteur qui améliore le durcissement. Il présente une bonne adhérence sur les supports poreux et les bases minérales ou cimentaires, ainsi qu'une bonne résistance chimique et mécanique en général. Idéal pour une utilisation en extérieur.




#### Características técnicas / Caractéristiques techniques



**Temperatura de aplicación**  
**Température d'application**  
>5°C



**Repintado (23°C)**  
2 - 4 horas  
**Repeint (23°C)**  
2 - 4 heures



**Densidad aparente**  
**Densité apparente**  
0,93 ± 0,02 g/cm³



**Secado (23°C)**  
24 - 48 horas  
**Séchage (23°C)**  
24 - 48 heures

#### Proporción / Proportion

Producto al disolvente, no requiere dilución. En caso necesario, para reducir la viscosidad del producto puede diluirse con hasta un 5% de disolvente universal.

Produit à base de solvant, aucune dilution requise. Si nécessaire, pour réduire la viscosité du produit, il peut être dilué avec jusqu'à 5% de solvant universel.

#### Rendimiento / Rendement

Aplicado sobre hormigón:  
6 - 8 m²/L

Appliqué sur le béton:  
6 - 8 m²/L

#### Presentación / Présentation

Sealcem® DSV M100 se presenta en envases de 5 y 18 L.

Sealcem® DSV M100 se présente en récipients de 5 et 18 L.



# SEALCEM®

## DSV S70

**ES**

Sealcem® DSV S70 de Topciment® es un barniz base disolvente para pavimentos decorativos e industriales de hormigón, impreso o microcemento.

Crea una película protectora, que mejora el curado. Presenta buena adherencia sobre sustratos porosos y bases minerales o cementosas, así como buenas resistencias químicas y mecánicas en general. Ideal para el uso en exteriores. Aspecto natural.

**FR**

Sealcem® DSV S70 de Topciment® est un vernis et une laque de durcissement à base de solvant pour les sols décoratifs et industriels en béton, imprimés ou en microciment.

Il crée un film protecteur, ce qui améliore le durcissement. Il présente une bonne adhérence sur les substrats poreux et les substrats minéraux ou cimentaires, ainsi qu'une bonne résistance chimique et mécanique générale. Idéal pour un usage extérieur. Aspect naturel.


### Características técnicas / Caractéristiques techniques



**Temperatura de aplicación**  
**Température d'application**  
>5°C



**Repintado (23°C)**  
2 - 4 horas  
**Repeint (23°C)**  
2 - 4 heures



**Densidad aparente**  
**Densité apparente**  
0,90 ± 0,01 g/cm³



**Secado (23°C)**  
24 - 48 horas  
**Séchage (23°C)**  
24 - 48 heures



### Proporción / Proportion

Producto al disolvente, no requiere dilución. En caso necesario, para reducir la viscosidad del producto puede diluirse con hasta un 5% de disolvente universal.

Produit à base de solvant, aucune dilution requise. Si nécessaire, pour réduire la viscosité du produit, il peut être dilué avec jusqu'à 5% de solvant universel.

### Rendimiento / Rendement

Aplicado sobre hormigón:  
6 - 8 m²/L

Appliqué sur le béton:  
6 - 8 m²/L

### Presentación / Présentation

Sealcem® DSV S70 se presenta en envases de 5 y 18 L.

Sealcem® DSV S70 se présente en récipients de 5 et 18 L.

# SEALCEM®

## DSV S100

**ES**

Sealcem® DSV S100 de Topciment® es un barniz base disolvente para pavimentos decorativos e industriales de hormigón, impreso o microcemento.

Crea una película protectora, que mejora el curado. Presenta buena adherencia sobre sustratos porosos y bases minerales o cementosas, así como buenas resistencias químicas y mecánicas en general. Ideal para el uso en exteriores.

**FR**

Sealcem® DSV S100 de Topciment® est un revêtement à base de solvant pour les applications décoratives et industrielles les sols décoratifs et industriels en béton, imprimés ou en microciment.

Il crée un film protecteur, ce qui améliore le durcissement. Il a une bonne adhérence sur les substrats poreux et les substrats minéraux ou cimentaires, ainsi qu'une bonne résistance chimique et mécanique en général. Idéal pour l'utilisation pour un usage extérieur.


### Características técnicas / Caractéristiques techniques



**Temperatura de aplicación**  
**Température d'application**  
>5°C



**Repintado (23°C)**  
2 - 4 horas  
**Repeint (23°C)**  
2 - 4 heures



**Densidad aparente**  
**Densité apparente**  
0,90 ± 0,01 g/cm³



**Secado (23°C)**  
24 - 48 horas  
**Séchage (23°C)**  
24 - 48 heures



### Proporción / Proportion

Producto al disolvente, no requiere dilución. En caso necesario, para reducir la viscosidad del producto puede diluirse con hasta un 5% de disolvente universal.

Produit à base de solvant, aucune dilution requise. Si nécessaire, pour réduire la viscosité du produit, il peut être dilué avec jusqu'à 5% de solvant universel.

### Rendimiento / Rendement

Aplicado sobre hormigón:  
6 - 8 m²/L

Appliqué sur le béton:  
6 - 8 m²/L

### Presentación / Présentation

Sealcem® DSV S100 se presenta en envases de 5 y 18 L.

Sealcem® DSV S100 se présente en récipients de 5 et 18 L.

# SEALCEM®

## DSV COLOUR

### ES

Sealcem® DSV Colour de Topciment® es un revestimiento a base de resinas metacrílicas puras al disolvente para pavimentos decorativos, industriales y de hormigón e impreso. Crea una película protectora que mejora las prestaciones del pavimento.

Presenta buena adherencia sobre sustratos porosos y bases minerales o cementosas, así como buenas resistencias químicas y mecánicas en general. Ideal para el uso en exteriores. Disponible en satinado.

### FR

Sealcem® DSV Colour de Topciment® est un revêtement à base de résines méthacryliques pures à base de solvants pour sols décoratifs, industriel et en béton et béton imprimé. Crée un film protecteur qui améliore les performances des sols.

Présente une bonne adhérence sur les substrats poreux et les bases minérales ou cimentaires, ainsi qu'une bonne résistance chimique et la mécanique en général. Idéal pour une utilisation en extérieur. Disponible en satiné.



### Características técnicas / Caractéristiques techniques



**Temperatura de aplicación**  
**Température d'application**  
>5°C



**Repintado (23°C)**  
4 - 6 horas  
**Repeint (23°C)**  
4 - 6 heures



**Varlos colores**  
Ver página 14.  
**Diverses couleurs**  
Voir la page 14.



**Secado (23°C)**  
24 - 48 horas  
**Séchage (23°C)**  
24 - 48 heures

### Rendimiento / Rendement

Aplicado sobre hormigón:  
0,1 - 0,15 L/m<sup>2</sup>

Aplicado sobre hormigón:  
0,1 - 0,15 L/m<sup>2</sup>

### Presentación / Présentation

Sealcem® DSV Colour se presenta en envases de 20 Kg.

Sealcem® DSV Colour se présente en récipients de 20 Kg.





# OXICEM®

**ES**

## REACTIVOS OXIDANTES PARA ACABADOS INIGUALABLES

Oxicem® Concrete es la gama de reactivos químicos colorantes perfectos para oxidar todo tipo de pavimentos decorativos cementosos y minerales, tanto en interiores como exteriores.

Gracias a la formación de nano cristales minerales coloreados y estables a la luz solar, se obtienen acabados inigualables en revestimientos de hormigón impreso, hormigón pulido o microcemento.

Disponible en siete colores, el acabado decorativo final respeta el aspecto natural del soporte.

**FR**

## RÉACTIFS OXYDANTS POUR DES FINITIONS INÉGALÉES

Oxicem® Concrete est la gamme parfaite de réactifs chimiques colorants pour l'oxydation de tous les types de revêtements décoratifs à base de ciment et de minéraux, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Grâce à la formation de nanocristaux minéraux colorés et stables à la lumière du soleil, on obtient des finitions inégalées sur le béton imprimé, le béton poli ou les revêtements en microciment.

Disponible en sept couleurs, la finition décorative respecte l'aspect naturel du substrat.

# OXICEM® CONCRETE

## ES

Oxicem® Concrete son reactivos químicos colorantes para pavimentos decorativos cementosos y minerales, como hormigón pulido, hormigón impreso o microcementos.

Colores: Amarillo, Bronce, Negro, Oliva, Pardo, Turquesa y Verde Océano.


## FR

Oxicem® Concrete sont des réactifs chimiques colorants pour les chapes cimentaires et minérales décoratives, telles que le béton poli, le béton imprimé ou les microciments.

Couleurs: Amarillo, Bronce, Negro, Oliva, Pardo, Turquesa y Verde Océano.




### Características técnicas / Caractéristiques techniques



**Varios colores**  
**Diverses couleurs**



**Secado al tacto (23°C)**  
1 - 2 horas  
**Sec au toucher (23°C)**  
1 - 2 heures



**Densidad aparente**  
**Densité apparente**  
1,10 ± 0,1 g/cm³



**pH**  
Entre 2 y 8  
Entre 2 et 8

### Rendimiento / Rendement

Aplicado sobre hormigón:  
10 m²/L

Appliqué sur le béton:  
10 m²/L

### Presentación / Présentation

Oxicem® Concrete se presenta en envases de 1, 5 y 25 L.

Oxicem® Concrete se présente en récipients de 1, 5 et 25 L.

### Proporción / Proportion

Producto al agua, no requiere dilución.  
Listo al uso.

Produit à base d'eau, aucune dilution requise. Prêt à l'emploi.





# OXICEM®

## CONCRETE

### CARTA DE COLORES / CARTE DE COULEURS FONDO NEGRO / FOND NOIR

Sin Sellador / Sans scellant

Con Sellador / Avec scellant

Sin Sellador / Sans scellant

Con Sellador / Avec scellant

Topsealer® WT One Coat

Topsealer® WT One Coat

Turquesa




Verde  
Océano




Bronce




Oliva

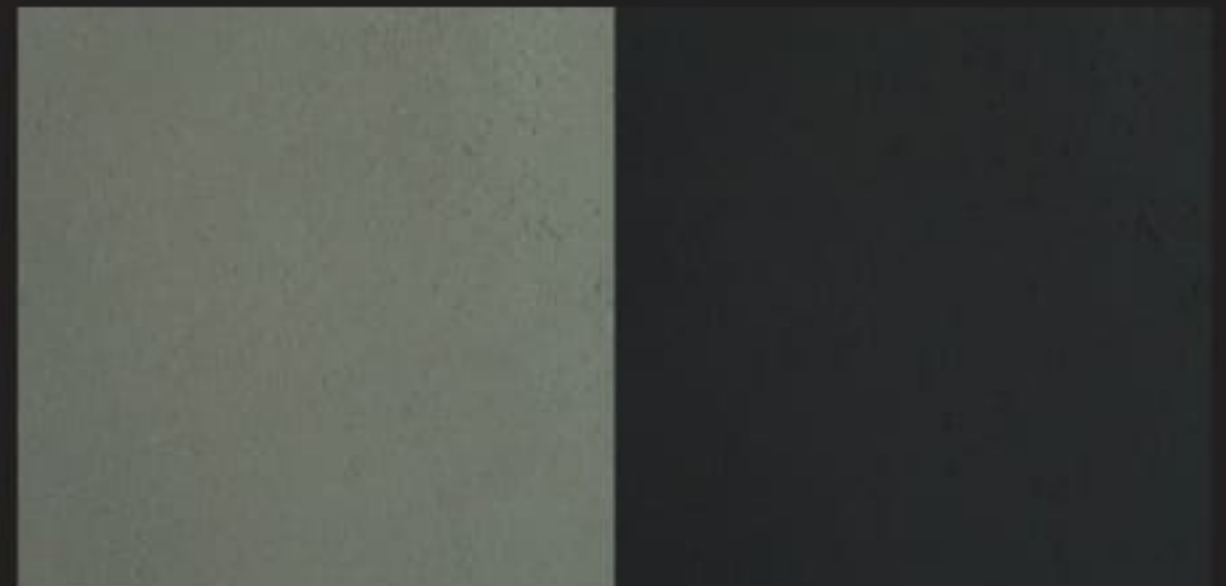


Amarillo

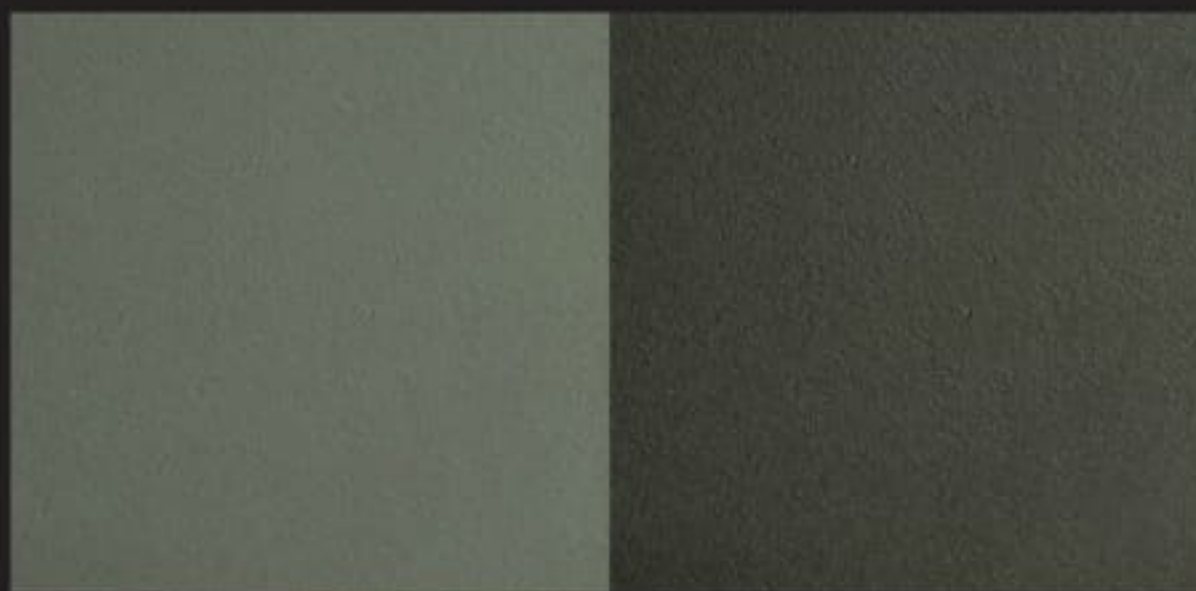

Pardo

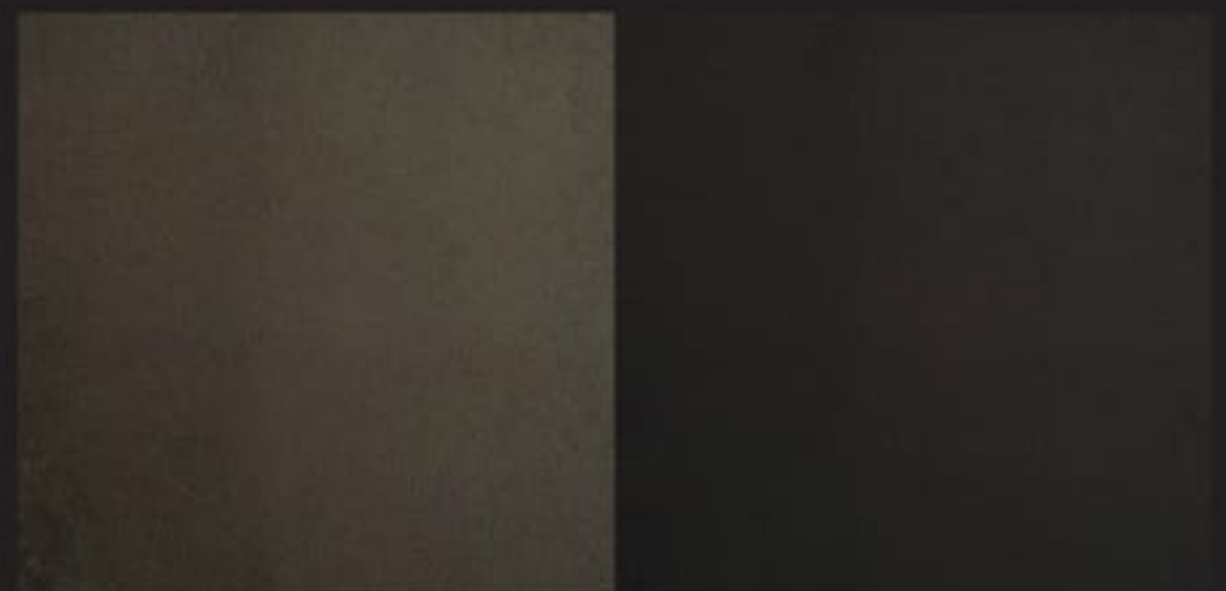

Negro

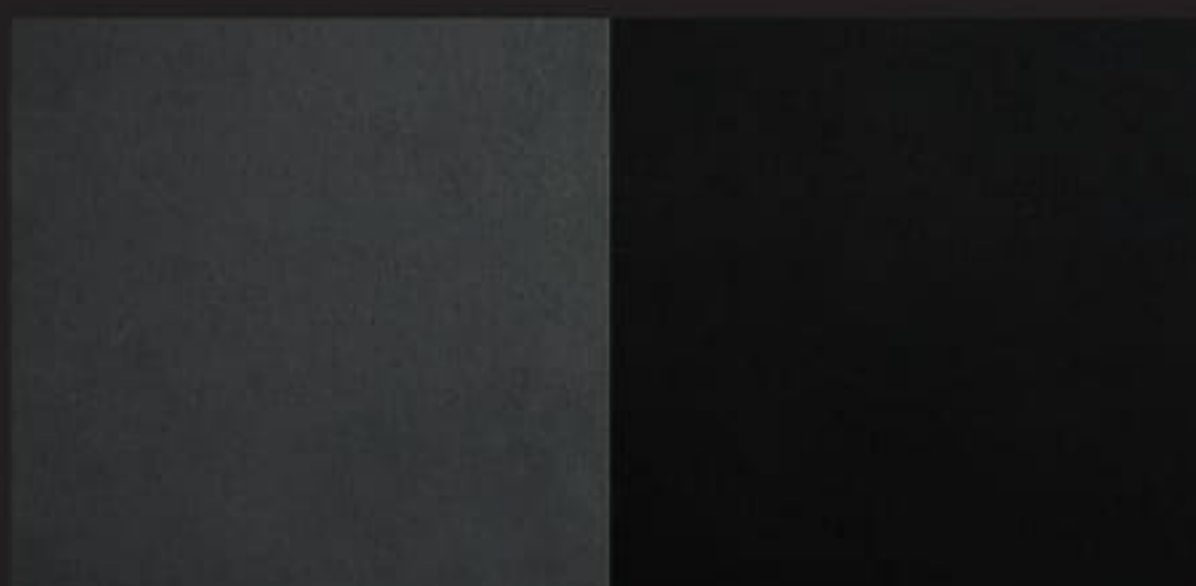

ES  
Los colores mostrados son simulaciones de los colores Topciment®. Por motivos digitales, es posible que los resultados de estas muestras no coincidan con su aplicación en una superficie. Por ello, antes de su utilización, es recomendable consultar los catálogos de muestras reales para obtener una previzualización más aproximada.

FR  
Les couleurs présentées sont des simulations des couleurs Topciment®. Pour des raisons numériques, les résultats de ces échantillons peuvent ne pas correspondre à leur application sur une surface. Par conséquent, avant de l'utiliser, il est conseillé de consulter les catalogues d'échantillons réels pour en avoir un aperçu plus précis.



# OXICEM<sup>®</sup>

## CONCRETE

### CARTA DE COLORES / CARTE DE COULEURS FONDO BLANCO / FOND BLANC

Sin Sellador / Sans scellant

Con Sellador / Avec scellant

Topsealer<sup>®</sup> WT One Coat

Turquesa



Sin Sellador / Sans scellant

Con Sellador / Avec scellant

Topsealer<sup>®</sup> WT One Coat

Verde  
Océano



Bronce




Oliva



Amarillo



Pardo

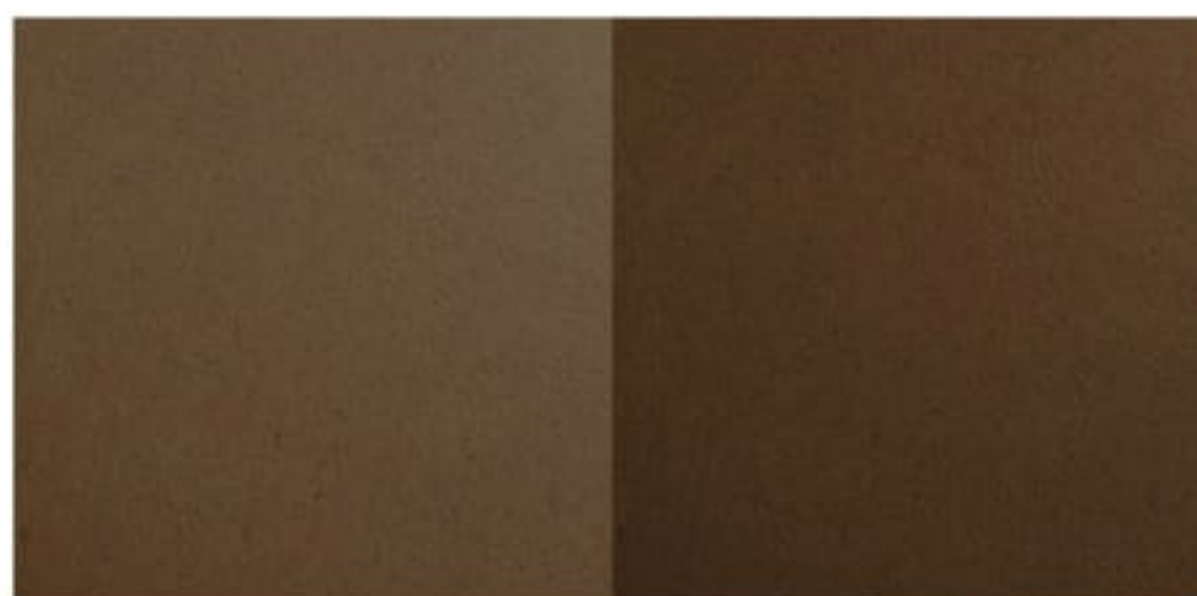

Negro



ES  
Los colores mostrados son simulaciones de los colores Topciment<sup>®</sup>. Por motivos digitales, es posible que los resultados de estas muestras no coincidan con su aplicación en una superficie. Por ello, antes de su utilización, es recomendable consultar los catálogos de muestras reales para obtener una previsualización más aproximada.

FR  
Les couleurs présentées sont des simulations des couleurs Topciment<sup>®</sup>. Pour des raisons numériques, les résultats de ces échantillons peuvent ne pas correspondre à leur application sur une surface. Par conséquent, avant de l'utiliser, il est conseillé de consulter les catalogues d'échantillons réels pour en avoir un aperçu plus précis.



# COVERCEM®

**ES**

## RECUBRIMIENTOS CONSOLIDANTES MINERALES

Covercem® es la gama de recubrimientos consolidantes minerales. Morteros de reparación decorativos destinados a la renovación de los acabados de soportes minerales y cementosos en restauración, patrimonio y tematización.

Recubrimientos aptos para interiores y exteriores y muy adecuados para aplicar veladuras y pátinas. Destacan por sus buenas resistencias frente al agua y los agentes atmosféricos. Disponibles en 24 colores.

Producto de carácter mineral y ecológico, altamente transpirable e ignífugo que respeta la textura original del soporte ofreciendo un acabado natural. Compatible con los pigmentos Arcocem®.

**FR**

## REVÊTEMENTS MINÉRAUX DE CONSOLIDATION

Covercem® est la gamme de revêtements minéraux consolidants. Mortiers de réparation décoratifs pour la rénovation des supports minéraux et cimentaires en restauration, patrimoine et thématisation.

Revêtements adaptés aux intérieurs et aux extérieurs et très adaptés à l'application de glacis et de patines. Ils se distinguent par leur bonne résistance à l'eau et aux agents atmosphériques. Disponible en 24 couleurs.

Produit minéral et écologique, hautement respirant et ignifuge qui respecte la texture originale du support en offrant une finition naturelle. Compatible avec les pigments Arcocem®.



# COVERCEM® STONE

## ES

Covercem® Stone de Topciment® es un mortero decorativo de reparación para superficies en capa fina, tanto en interior como en exterior.

Especialmente recomendado para la renovación de hormigón impreso, piedra natural, pavimentos de hormigón, etc.

## FR

Covercem® Stone de Topciment® est un mortier de réparation décoratif pour les surfaces à couche mince, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Particulièrement recommandé pour la rénovation du béton imprimé, de la pierre naturelle, des pavés en béton, etc.



### Características técnicas / Caractéristiques techniques



**Temperatura de aplicación**  
**Température d'application**  
>5°C



**Repintado (23°C)**  
4 - 6 horas  
**Repeint (23°C)**  
4 - 6 heures



**Varios colores**  
Ver página 14.  
**Diverses couleurs**  
Voir la page 14.



**Curado (23°C)**  
7 - 14 días  
**Durcissement (23°C)**  
7 - 14 jours

### Proporción / Proportion

20 Kg de Covercem® Stone + 6 L de agua.

20 Kg de Covercem® Stone + 6 L d'eau.

### Rendimiento / Rendement

Entre 1,5 - 1,8 Kg/m²/mm

Entre 1,5 - 1,8 Kg/m²/mm

### Presentación / Présentation

Covercem® Stone se presenta en envases de 20 Kg.

Covercem® Stone se présente en récipients de 20 Kg.

# COVERCEM® MONOCROM

## ES

Covercem® Monocrom es un recubrimiento consolidante mineral para acabados homogéneos, apto para interior y exterior, para renovar el acabado decorativo en soportes minerales y cementosos, hormigón impreso, ladrillo, piedra natural, etc. Especialmente adecuado para la aplicación de veladuras y pátinas en aquellas superficies en las que se busque un acabado homogéneo. Producto muy recomendable para tematización, restauración y patrimonio en paredes, fachadas y suelos desgastados. Además es compatible con las pastas pigmentarias Arcocem®.

## FR

Covercem® Monocrom est un revêtement minéral consolidant pour finitions homogènes, adapté à l'intérieur et à l'extérieur, pour renouveler la finition décorative sur supports minéraux et cimentaires, béton imprimé, brique, pierre naturelle, etc. Particulièrement adapté pour l'application de glacis et de patines sur les surfaces dans lesquelles une finition homogène est recherchée. Produit hautement recommandé pour la thématisation, la restauration et le patrimoine sur les murs, façades et sols usés. Il est également compatible avec les pâtes pigmentaires Arcocem®.




### Características técnicas / Caractéristiques techniques



**pH**  
Entre 10 y 11  
Entre 10 et 11



**Secado al tacto (23°C)**  
1 hora  
**Sec au toucher (23°C)**  
1 heure



**Densidad aparente**  
**Densité apparente**  
1,04 ± 0,02 g/cm³



**Curado (23°C)**  
7 días  
**Durcissement (23°C)**  
7 jours

### Rendimiento / Rendement

Dependerá del método de aplicación, rugosidad y porosidad del soporte. Como veladura: 4 - 6 m²/L (2 manos)

Elle dépend de la méthode d'application, de la rugosité et de la porosité du support. Comme glacis: 4 - 6 m²/L (2 couches).

### Presentación / Présentation

Covercem® Monocrom se presenta en envases de 1, 5 y 25 L.

Covercem® Monocrom se présente sous forme de récipients de 1, 5 et 25 L.

# COVERCEM® RESTAURA

## ES

Covercem® Restaure es un recubrimiento consolidante mineral cuya finalidad es consolidar y restaurar soportes minerales dando un acabado natural. Apto para interior y exterior y muy adecuado para aplicar veladuras y pátinas para restauración, patrimonio y tematización en superficies de piedra arenisca, caliza, ladrillo, morteros y hormigón impreso.

Producto de carácter mineral y ecológico altamente transpirable e ignífugo que respeta la textura original del soporte ofreciendo un acabado natural. Compatible con la gama de pastas pigmentarias Arcocem®.

## FR

Covercem® Restaure est un enduit de consolidation minérale dont le but est de consolider et restaurer les supports minéraux en donnant une finition naturelle. Convient pour l'intérieur et l'extérieur et très bien pour l'application de glaçures et de patines pour la restauration, le patrimoine et la thématisation sur des surfaces en grès, calcaire, brique, mortier et béton imprimé.

Produit minéral et écologique hautement respirable et ignifuge qui respecte la texture originale du support en offrant une finition naturelle. Compatible avec la gamme de pâtes pigmentaires Arcocem®.


### Características técnicas / Caractéristiques techniques



**Temperatura de aplicación**  
**Température d'application**  
>5°C



**Secado al tacto (23°C)**  
1 hora  
**Sec au toucher (23°C)**  
1 heure



**Densidad aparente**  
**Densité apparente**  
1,02 ± 0,02 g/cm³



**Curado (23°C)**  
7 días  
**Durcissement (23°C)**  
7 jours

# COVERCEM® XTREM

## ES

Covercem® Xtrem es un recubrimiento mineral para consolidar e hidrofugar soportes minerales. Ideal para pulir morteros, hormigón pulido e impreso, ladrillo, piedra natural o microcemento, entre otros. Es un producto ecológico que incrementa la resistencia de las superficies frente al agua y los agentes atmosféricos.

Destinado a proteger, consolidar y pulimentar soportes minerales en restauración, patrimonio y tematización. Especialmente recomendable como consolidante y protector de hormigones pulidos. Aplicado sobre Arcocem® Dye, fija los colorantes en el hormigón y permite realzar el brillo con el pulido.

## FR

Covercem® Xtrem est un revêtement minéral destiné à consolider et à imperméabiliser les supports minéraux. Idéal pour polir les mortiers, le béton poli et imprimé, la brique, la pierre naturelle ou le béton ciré entre autres. Il s'agit d'un produit écologique qui augmente la résistance des surfaces à l'eau et aux agents atmosphériques.

Il est conçu pour protéger, consolider et polir les supports minéraux en restauration, patrimoine et thématisation. Particulièrement recommandé comme consolidant et protecteur du béton poli. Appliqué sur Arcocem® Dye, il fixe les colorants dans le béton et permet de rehausser la brillance avec un polissage.


### Características técnicas / Caractéristiques techniques



**pH**  
Entre 10 y 11  
Entre 10 et 11



**Secado al tacto (23°C)**  
1 - 2 horas  
**Sec au toucher (23°C)**  
1 - 2 heures



**Densidad aparente**  
**Densité apparente**  
1,04 ± 0,02 g/cm³



**Curado (23°C)**  
7 días  
**Durcissement (23°C)**  
7 jours



### Rendimiento / Rendement

Cómo veladura/consolidante:  
4 - 6 m²/L (sin diluir)  
Diluido 1:2 en agua: 14 - 16 m²/L².

Comme glacis/agent de consolidation: 4 - 6 m²/L (non dilué)  
Dilué 1:2 avec de l'eau: 14 - 16 m²/L².

### Presentación / Présentation

Covercem® Restaure se presenta en envases de 1, 5 y 25 L.

Covercem® Restaure se présente en récipients de 1, 5 et 25 L.



### Rendimiento / Rendement

Cómo consolidante:  
6 - 8 m²/L (2 manos)

En tant que consolidateur:  
6 - 8 m²/L (2 couches)

### Presentación / Présentation

Covercem® Xtrem se presenta en envases de 5 y 25 L.

Covercem® Xtrem se présente en récipients de 5 et 25 L.



# COVERCEM®

## RESTAURA | MONOCROM

### CARTA DE COLORES / CARTE DE COULEURS

Blanco



Pewter



Zinc



Ton Pierre



Acier




Mocachino




Oliva




Ardois

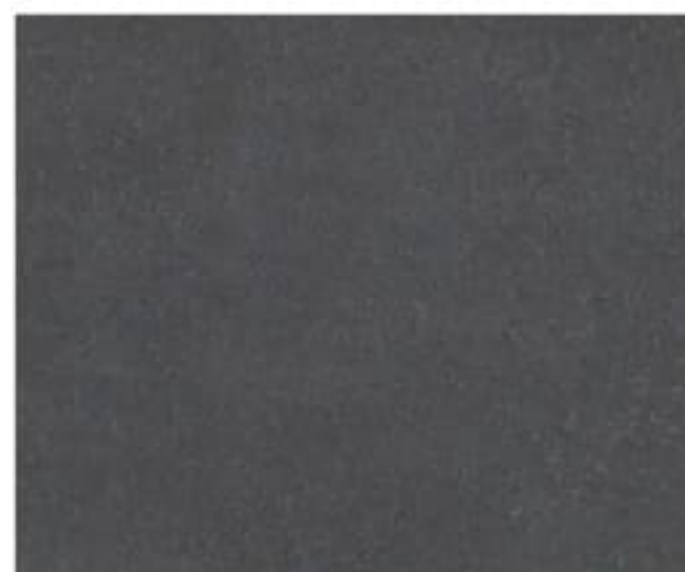

Crema

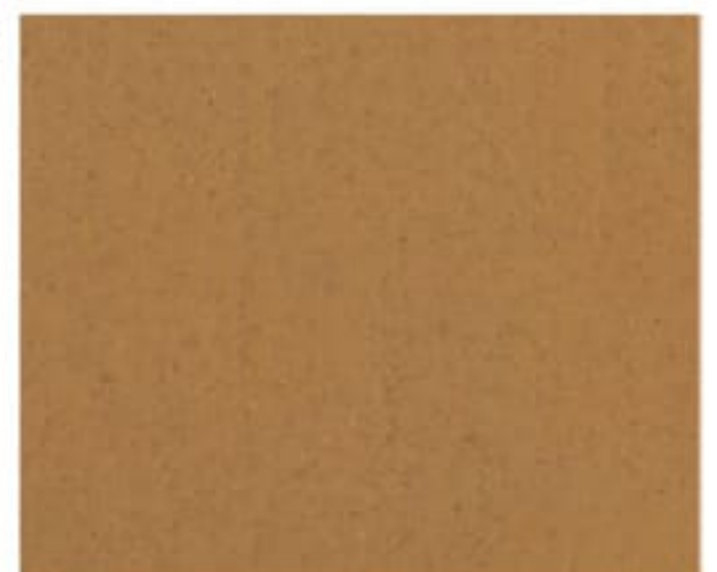


Tierra

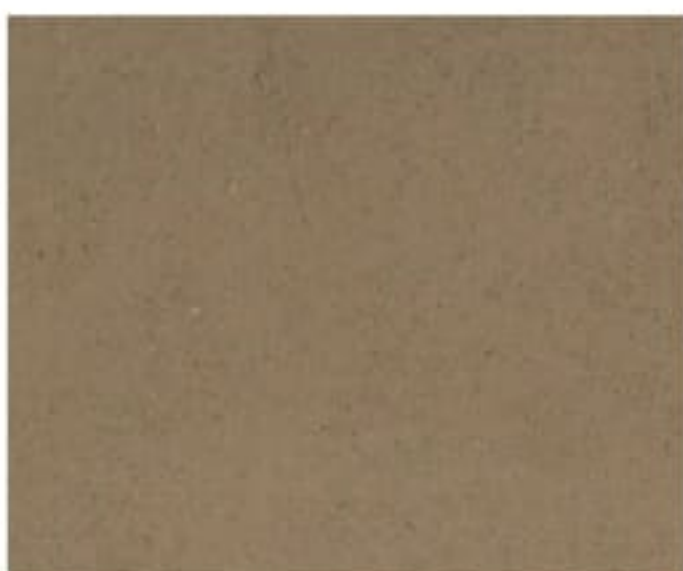

Pizarra



Jaune

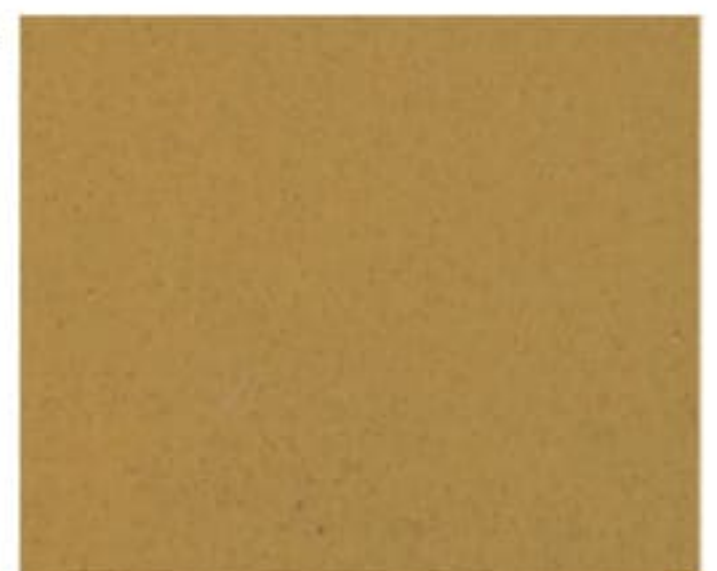

Arenisca



Nogal



Rubí




Mares



Cemento



Mapplewood

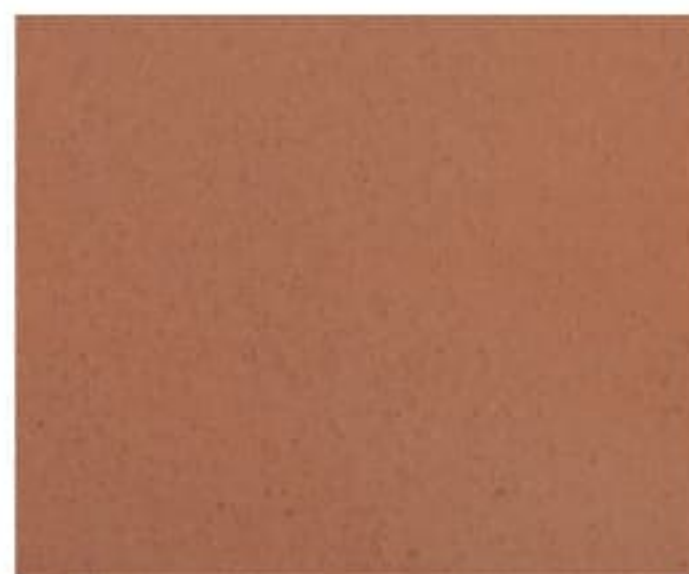


Pierre



Antracita



Tabac

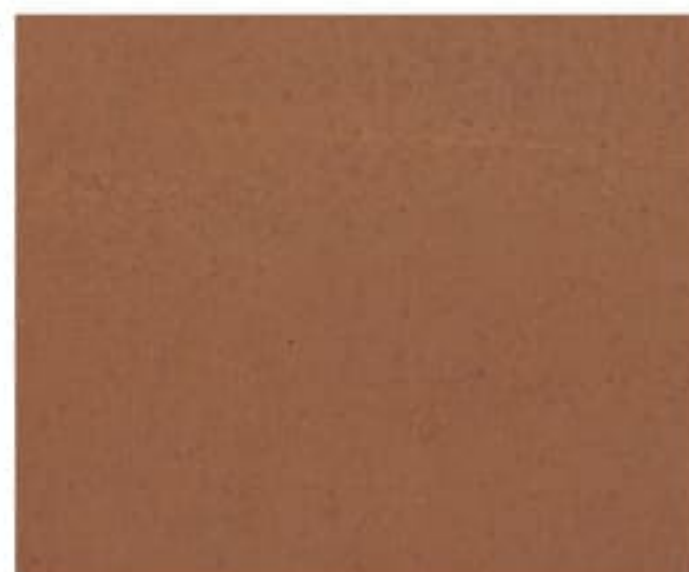


Marfil



Noir



Tostado

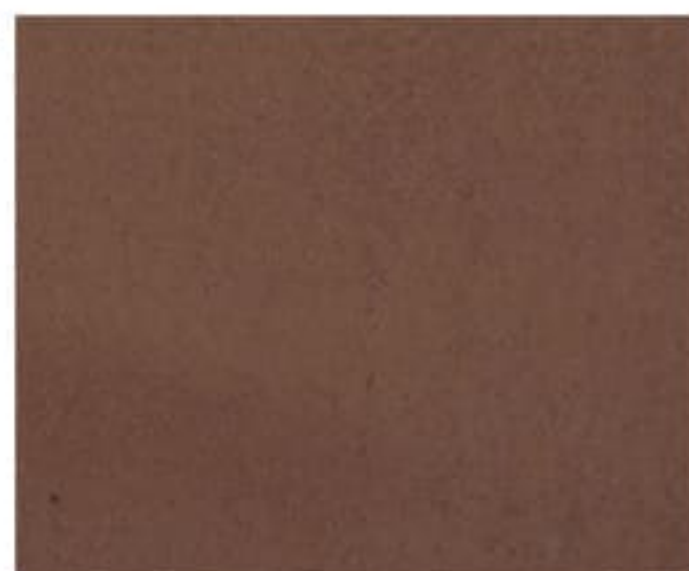

ES  
Los colores mostrados son simulaciones de los colores Topciment®. Por motivos digitales, es posible que los resultados de estas muestras no coincidan con su aplicación en una superficie. Por ello, antes de su utilización, es recomendable consultar los catálogos de muestras reales para obtener una previsualización más aproximada.

FR  
Les couleurs présentées sont des simulations des couleurs Topciment®. Pour des raisons numériques, les résultats de ces échantillons peuvent ne pas correspondre à leur application sur une surface. Par conséquent, avant de l'utiliser, il est conseillé de consulter les catalogues d'échantillons réels pour en avoir un aperçu plus précis.



# NATURCEM®

**ES**

## EL MEJOR DESACTIVANTE DE HORMIGÓN IMPRESO

Naturcem® es un desactivante positivo superficial en base agua para hormigón impreso. Producto listo al uso formulado con el objeto de retrasar la hidratación del cemento en la superficie expuesta del hormigón.

Biodegradable y exento de disolventes, lo que facilita su uso. En función del grado de taque, tamaño del agregado y color del mismo, disponemos de Naturcem® Low, Naturcem® Medium y Naturcem® High.

En cuanto a sus campos de aplicación, es muy recomendable para mobiliario urbano, revestimientos con agregados y barreras de carreteras con agregados.

**FR**

## LE MEILLEUR DÉSACTIVANT POUR LE BÉTON

Naturcem® est un désactivant de surface positif à base d'eau pour le béton. Produit prêt à l'emploi pour retarder l'hydratation du ciment sur la surface exposée du béton.

Biodegradable et sans solvant, ce qui facilite son utilisation. Naturcem® Low, Naturcem® Medium et Naturcem® High sont disponibles en fonction du degré de colmatage, de taille des agrégats et de la couleur des agrégats.

Quant à ses domaines d'application, il est formellement recommandé pour le mobilier urbain, les revêtements en granulats et les barrières routières en granulats.

# NATURCEM®

## ES

Naturcem® es un desactivante de superficie positivo para hormigón en base agua. Retrasa la hidratación del cemento en la superficie expuesta del hormigón.

Después de la limpieza de la superficie tratada, el agregado del hormigón queda expuesto. Biodegradable.

## FR

Naturcem® est un désactif de surface positif en phase aqueuse pour le béton à base d'eau. Retarde l'hydratation du ciment sur la surface de béton exposée.

Après avoir nettoyé la surface traitée, l'agrégat de béton est exposé. Biodégradable.




### Características técnicas / Caractéristiques techniques



**Temperatura de aplicación**  
**Température d'application**  
>5°C



**Secado al tacto (23°C)**  
1 - 2 horas  
**Sec au toucher (23°C)**  
1 - 2 heures



**Densidad aparente**  
**Densité apparente**  
1,03 ± 0,01 g/cm³



**Producto ecológico y biodegradable**  
**Produit écologique et biodégradable**

### Proporción / Proportion

Producto al agua, no requiere dilución. Producto listo al uso.

Produit à base d'eau, ne nécessitant aucune dilution. Produit prêt à l'emploi.

### Rendimiento / Rendement

Aplicado sobre hormigón:  
5 - 6 m²/L

Appliqué sur le béton:  
5 - 6 m²/L


### Presentación / Présentation

Naturcem® se presenta en envases de 5 y 25 L.

Naturcem® se présente en récipients de 5 et 25 L.

### Color según grado de ataque / Couleur selon degré d'attaque

| Low      | Medium    | High |
|----------|-----------|------|
| Amarillo | Melocotón | Azul |

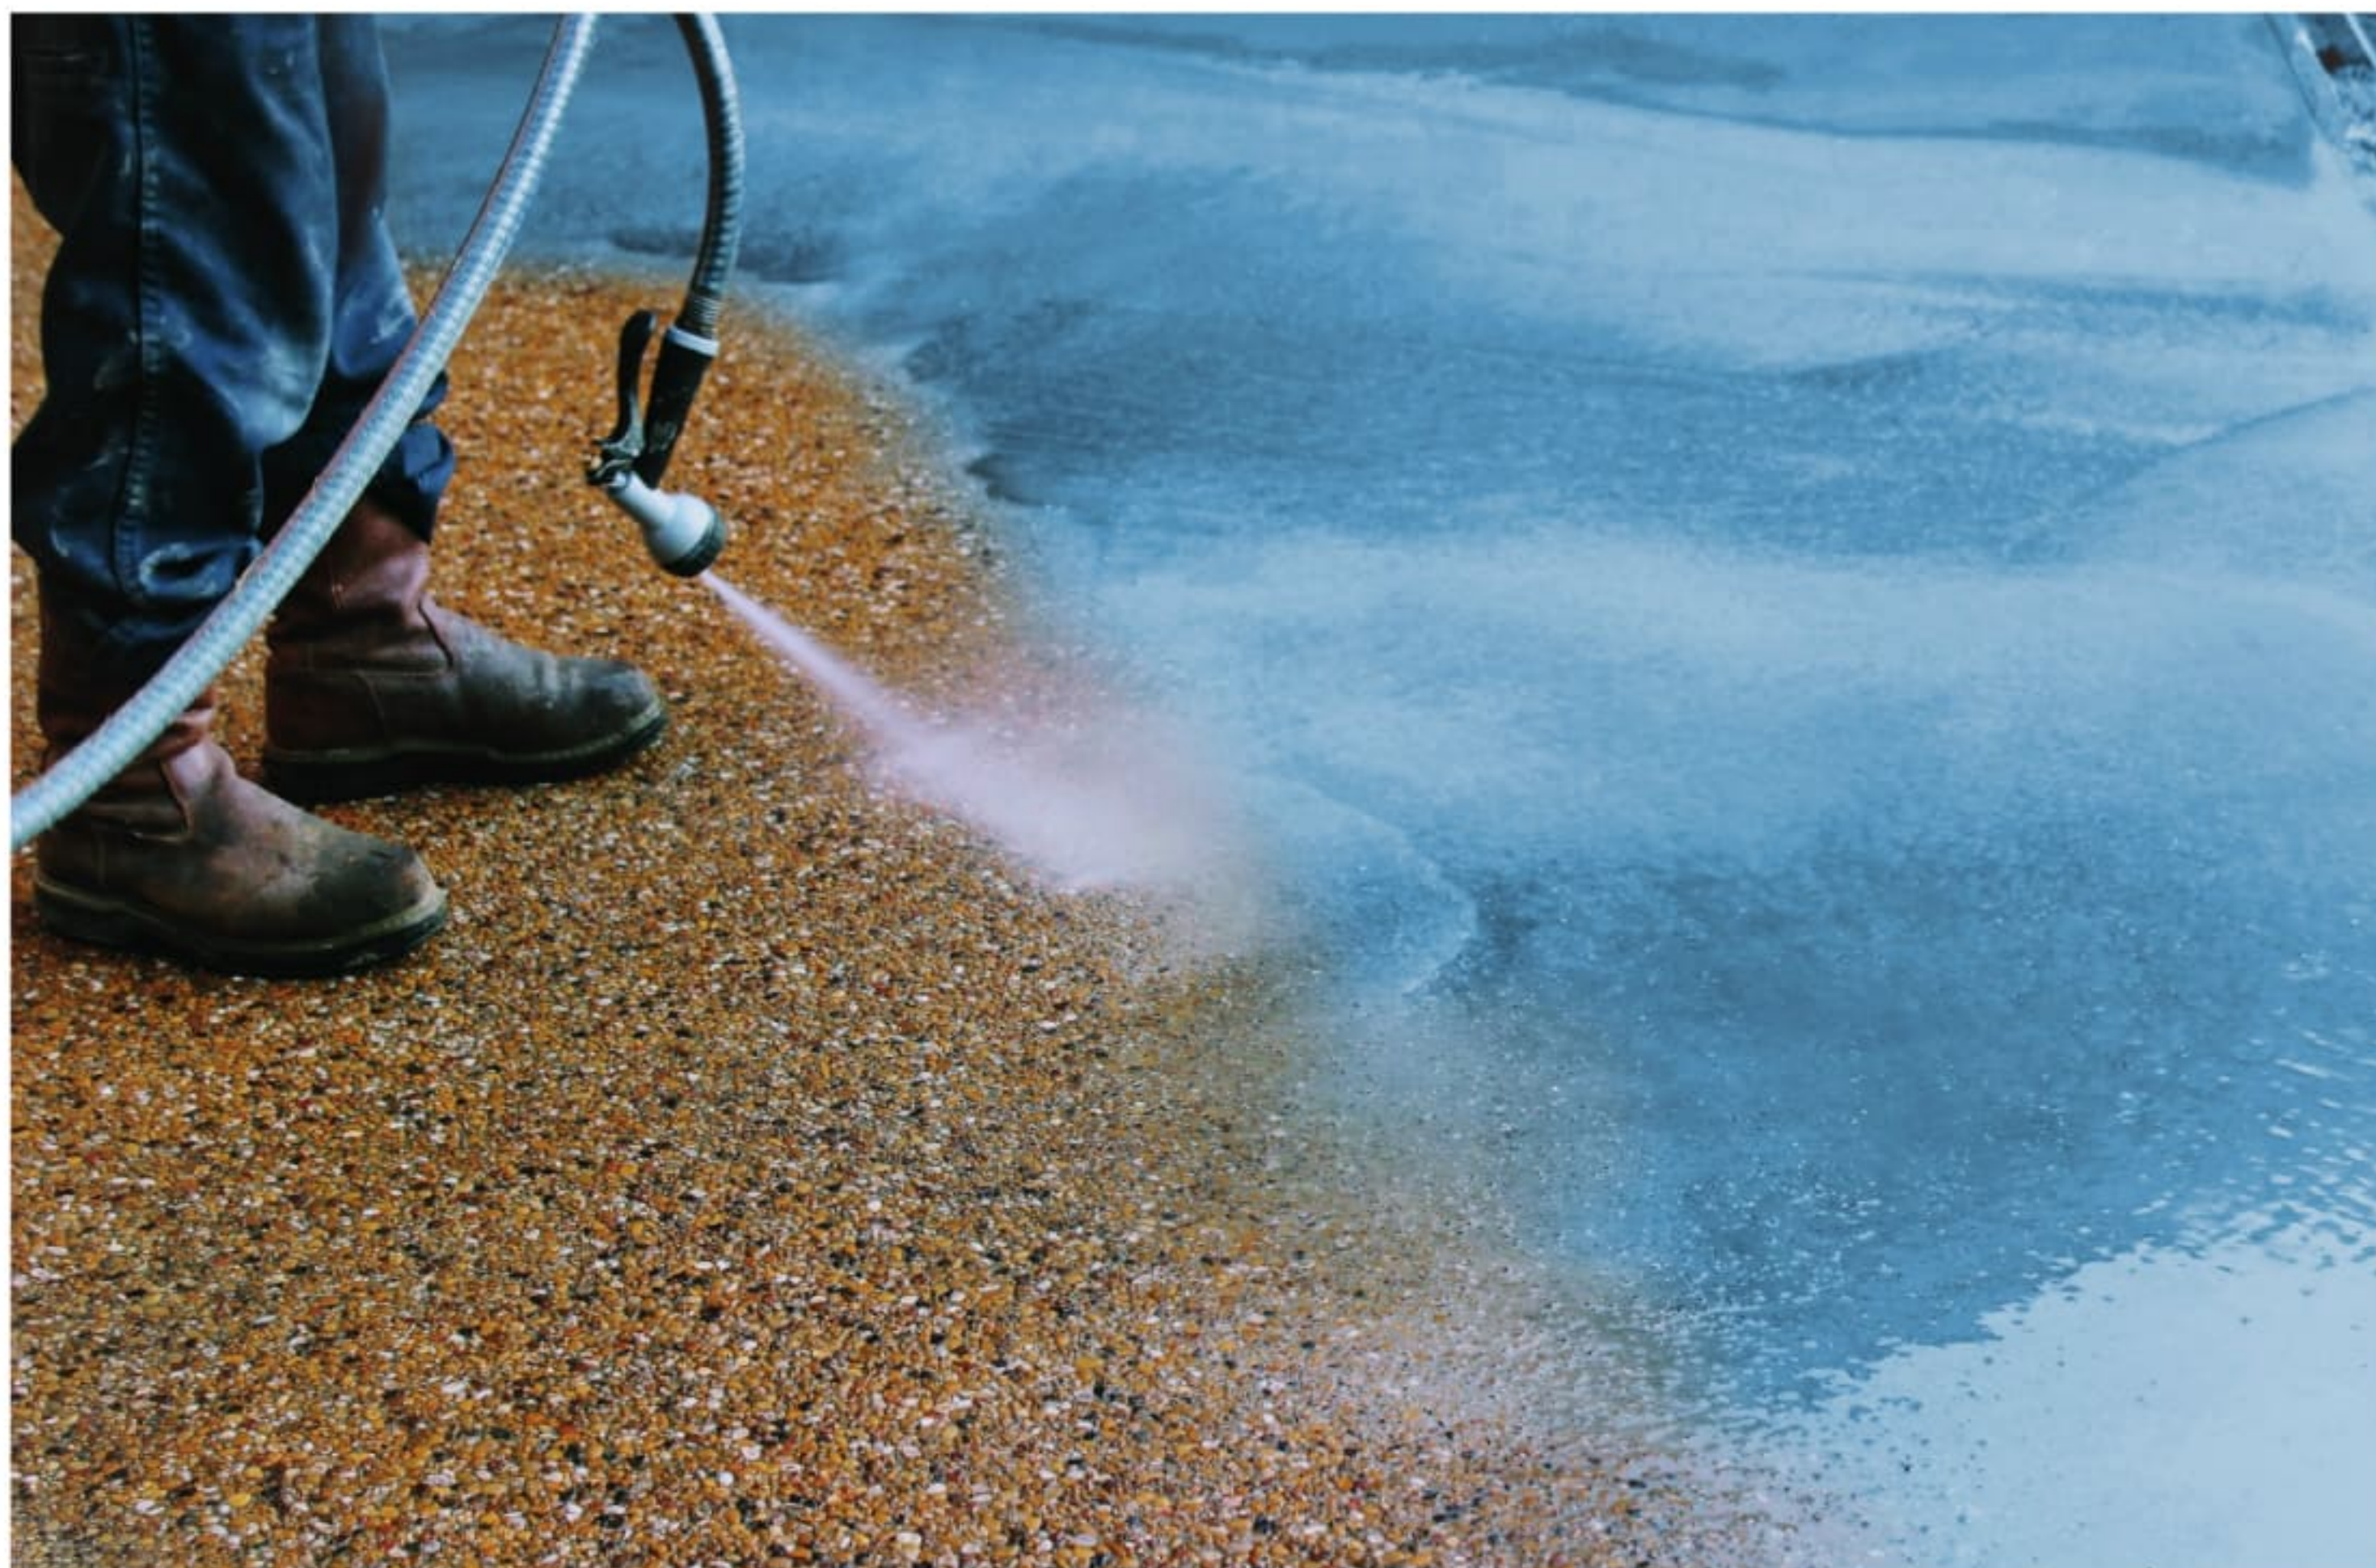



**ES**  
**ACCESORIOS  
TOPCIMENT®**

**FR**  
**ACCESSOIRES  
TOPCIMENT®**

# ECOCLEAN

**ES**

## LIMPIADORES ECOLÓGICOS, DECAPANTES Y DESINCRUSTANTES ÁCIDOS

Ecoclean es la vasta línea de detergentes ecológicos, decapantes y desincrustantes ácidos formulados para la limpieza, cuidado y mantenimiento del hormigón impreso, entre otros.

Contamos con limpiadores ecológicos, de uso profesional e industrial gracias a su extraordinario poder desincrustante y emulsionante. Detergentes que son capaces de eliminar hasta la suciedad más difícil e incrustada en fachadas, paredes y suelos.

Además disponemos de decapantes biodegradables muy eficaces que remueven en un solo paso recubrimientos de hormigón, ladrillo, madera, monocapas o metales.

Una amplia gama donde también tenemos desincrustantes ácidos que eliminan el óxido en superficies ferrosas así como marcas de cal y lechada. Productos ecológicos y respetuosos con el medioambiente que son perfectos para utilizar en industria, construcción y tareas de mantenimiento en general.

**FR**

## NETTOYANS ÉCOLOGIQUES, DÉCAPANTS ET DÉTARTANTS ACIDES

Ecoclean est la large gamme de nettoyeurs, décapants et détartrants acides écologiques formulés pour le nettoyage, l'entretien et la maintenance du béton imprimé, entre autres.

Nous disposons de nettoyeurs écologiques à usage professionnel et industriel grâce à leur extraordinaire pouvoir détartrant et émulsifiant. Des détergents capables d'éliminer les salissures les plus difficiles et incrustées sur les façades, les murs et les sols.

Nous disposons également de décapants biodégradables très efficaces qui éliminent les revêtements en béton, brique, bois, monocouche ou métal en une seule étape.

Une large gamme où nous avons également des détartrants acides qui éliminent la rouille sur les surfaces ferreuses ainsi que les traces de calcaire et le coulis. Des produits écologiques et respectueux de l'environnement qui sont parfaits pour une utilisation dans l'industrie, la construction et les tâches d'entretien général.

# ECOCLEAN

## CONSTRUCTION

### ES

Ecoclean Construction es un limpiador detergente ácido de uso profesional e industrial de extraordinario poder desincrustrante y emulsionante. Capaz de eliminar la suciedad más persistente en obras de construcción, restauración, patrimonio y hormigón impreso.

Producto ecológico y biodegradable perfecto para remover sales, eflorescencias, marcas de cal, cemento, salitre y daños causados por moho en superficies resistentes a los limpiadores ácidos. Apto para paredes, suelos, techos y fachadas.

### FR

Ecoclean Construction est un nettoyant détergent acide à usage professionnel et industriel doté d'un extraordinaire pouvoir détartrant et émulsifiant. Capable d'éliminer les saletés les plus tenaces dans les chantiers de construction, de restauration, de patrimoine et de béton estampé.

Produit écologique et biodégradable parfait pour éliminer les sels, les efflorescences, les traces de calcaire, le ciment, le salpêtre et les dommages causés par la moisissure sur les surfaces résistantes aux nettoyants acides. Convient pour les murs, les sols, les plafonds et les façades.




#### Características técnicas / Caractéristiques techniques



**pH**  
Entre 2 y 3  
Entre 2 et 3



**Producto ecológico y biodegradable. Poder desengrasante, desincrustrante y emulsionante.**



**Densidad aparente**  
**Densité apparente**  
1,03 ± 0,02 g/cm<sup>3</sup>

**Ecological and biodegradable product. Degreasing, descaling and emulsifying properties.**

#### Rendimiento / Rendement

165 - 200 mL/m<sup>2</sup> puro  
70 - 85 mL/m<sup>2</sup> diluido 1:3 en agua

165 - 200 mL /m<sup>2</sup> pur  
70 - 85 mL/m<sup>2</sup> dilué 1: 3 dans l'eau

#### Presentación / Présentation

Ecoclean Construction se presenta en envases de 5 y 25 L.

Ecoclean Construction se présente en récipients de 5 et 25 L.

# ECOCLEAN

## PRO

### ES

Ecoclean Pro es un limpiador alcalino detergente ecológico capaz de erradicar la suciedad más difícil y persistente gracias a su extraordinario poder desengrasante, desincrustrante y emulsionante. Remueve casi todo tipo de marcas y manchas como hollín, cal, marcas de neumáticos, polución, aceite, etc.

De carácter alcalino y dirigido a un uso profesional e industrial, en construcción e industria alimentaria y sanitaria. Altamente eficaz en superficies de microcemento, hormigón impreso, piedra natural, pinturas epoxi y equipos resistentes a productos alcalinos.

### FR

Ecoclean Pro est un nettoyant alcalin détergent écologique capable d'éliminer les saletés les plus difficiles et les plus tenaces grâce à son extraordinaire pouvoir dégraissant, détartrant et émulsifiant. Élimine presque tous les types de marques et de taches telles que la suie, le calcaire, les traces de pneus, la pollution, l'huile, etc.

De nature alcaline et destiné à un usage professionnel et industriel, dans le bâtiment et l'industrie agro-alimentaire. Très efficace sur les surfaces en béton ciré, béton imprimé, pierre naturelle, peintures époxy et matériel résistant aux produits alcalins.




#### Características técnicas / Caractéristiques techniques



**pH**  
Entre 11 y 13  
Entre 11 et 13



**Producto ecológico y biodegradable. Produit écologique et biodégradable.**



**Densidad aparente**  
**Densité apparente**  
1,05 ± 0,02 g/cm<sup>3</sup>



**Poder desengrasante, desincrustrante y emulsionante. Degreasing, descaling and emulsifying properties.**

#### Rendimiento / Rendement

166-250 mL/m<sup>2</sup> puro  
33-50 mL/m<sup>2</sup> diluido 1:5 en agua  
16-25 mL/m<sup>2</sup> diluido 1:10 en agua

166-250 mL / m<sup>2</sup> pur  
33-50 mL/m<sup>2</sup> dilué 1: 5 dans l'eau  
16-25 mL/m<sup>2</sup> dilué 1:10 dans l'eau

#### Presentación / Présentation

Ecoclean Pro se presenta en envases de 1, 5 y 25 L.

Ecoclean Pro se présente en récipients de 1, 5 et 25 L.

# ECOCLEAN

## STRIPPER ECO

### ES

Ecoclean Stripper Eco es un decapante muy eficaz para eliminar grandes superficies con recubrimientos relativamente fáciles de disolver. Es el caso de pinturas o barnices de dispersión en fachadas o en interiores.

Decapante ecológico y biodegradable capaz de eliminar varias capas en una sola operación en fachadas, paredes y suelos. Apto para superficies resistentes a los disolventes como pueden ser madera, hormigón, ladrillo, monocapas o metales.

### FR

Ecoclean Stripper Eco est un décapant très efficace pour éclaircir de grandes surfaces avec des revêtements relativement faciles à dissoudre. Ce sont les maisons de peintures ou vernis en dispersion en façade ou à l'intérieur.

Décapant écologique et biodégradable capable d'enlever plusieurs canapés en une seule opération sur façades, murs et sols. Convient aux surfaces résistantes aux solvants tels que bois, le bâton, la brique, les monocouches ou les métaux.


#### Características técnicas / Caractéristiques techniques



**Temperatura de aplicación**  
**Température d'application**  
>10°C



**Producto ecológico y biodegradable.**  
**Poder desengrasante, desincrustante y emulsionante.**  
**Ecological and biodegradable product. Degreasing, descaling and emulsifying properties.**



**Densidad aparente**  
**Densité apparente**  
1,03 ± 0,02 g/cm³



#### Rendimiento / Rendement

Dependerá del método de aplicación, tipo de superficie y número de capas de pintura a eliminar:  
2 - 4 m²/L aprox.

Cela dépendra de la méthode d'application, du type de surface et du nombre de couches de peinture à enlever:  
2 - 4 m²/L approx.

#### Presentación / Présentation

Ecoclean Stripper Eco se presenta en envases de 1 y 5 L.

Ecoclean Stripper Eco se présente en récipients de 1 et 5 L.

# ECOCLEAN

## STRIPPER PLUS

### ES

Ecoclean Stripper Plus es un decapante con disolventes capaz de eliminar pinturas y barnices de dispersión o emulsión en fachadas, pavimentos, bienes de equipo e industria en un solo paso. También es muy eficaz contra pinturas de 1K y 2K sensibles a los disolventes.

Decapante biodegradable apto para superficies resistentes a los disolventes como pueden ser madera, hormigón, ladrillo, monocapas o metales. Para uso genetal, tanto en paredes, fachadas, suelos, superficies lacadas y esmaltadas, etc.

### FR

Ecoclean Stripper Plus est un décapant solvant capable d'éliminer les peintures et vernis en dispersion ou en émulsion des façades, sols, biens d'équipement et industrie en une seule étape. Il est également très efficace contre les peintures 1K et 2K sensibles aux solvants.

Décapant biodégradable adapté aux surfaces résistantes aux solvants telles que le bois, le béton, la brique, les monocouches ou les métaux. Pour un usage général, aussi bien sur les murs, les façades, les sols, les surfaces laquées et émaillées, etc.

#### Características técnicas / Caractéristiques techniques




**Temperatura de aplicación**  
**Température d'application**  
>5°C



**Producto ecológico y biodegradable.**  
**Poder desengrasante, desincrustante y emulsionante.**

**Ecological and biodegradable product. Degreasing, descaling and emulsifying properties.**



**Densidad aparente**  
**Densité apparente**  
0,99 ± 0,02 g/cm³



#### Rendimiento / Rendement

Dependerá del método de aplicación, tipo de superficie y número de capas de pintura a eliminar:  
2 - 4 m²/L aprox.

Cela dépend de la méthode d'application, du type de surface et du nombre de couches de peinture à enlever.  
2 - 4 m²/L approx.

#### Presentación / Présentation

Ecoclean Stripper Plus se presenta en envases de 1 y 5 L.

Ecoclean Stripper Plus se présente en récipients de 1 et 5 L.

# ECOCLEAN

## ANTI RUST



### ES

Ecoclean Anti Rust es un desincrustante ácido en gel empleado para eliminar el óxido en superficies ferrosas, y desincrustar las marcas de cal, de cemento y lechadas. Producto listo al uso muy recomendable para limpiar las superficies afectadas de óxido como paso previo a su protección con un recubrimiento anticorrosivo.

Este limpiador ecológico, diseñado con ingredientes biodegradables y respetuosos con el medioambiente, es perfecto para utilizar en industria, construcción y tareas de mantenimiento en general.

### FR

Ecoclean Anti Rust est un gel détartrant acide utilisé pour éliminer la rouille sur les surfaces ferreuses et détartrer les traces de calcaire, de ciment et de coulis. Produit prêt à l'emploi hautement recommandé pour le nettoyage des surfaces affectées par la rouille comme étape préliminaire pour les protéger avec un revêtement anticorrosion.

Conçu avec des ingrédients écologiques et biodégradables, ce nettoyant écologique est parfait pour une utilisation dans l'industrie, la construction et l'entretien général.


### Características técnicas / Caractéristiques techniques



pH  
 $1 \pm 0,5$



**Producto ecológico y biodegradable. Poder desengrasante, desincrustante y emulsionante.**



**Densidad aparente**  
**Densité apparente**  
 $1,18 \pm 0,02 \text{ g/cm}^3$

**Ecological and biodegradable product. Degreasing, descaling and emulsifying properties.**

### Rendimiento / Rendement

Su rendimiento dependerá del método de aplicación, tipo de superficie y grado de oxidación: 3 - 5 m<sup>2</sup>/L aprox.

Le pouvoir couvrant dépend de la méthode d'application, du type de surface et du degré d'oxydation: 3 - 5 m<sup>2</sup>/L approx.

### Presentación / Présentation

Ecoclean Anti Rust se presenta en envases de 1 y 5 L.

Ecoclean Anti Rust se présente en récipients de 1 et 5 L.



## Fibra de vidrio álcali resistente

### ES

Fibras de vidrio modificadas diseñadas para aumentar la resistencia, durabilidad y evitar fisuración de los hormigones y morteros con los que son mezcladas.

Cuenta con buena dispersión permitiendo alcanzar una alta compactación, asegurando el refuerzo del hormigón y evitando la aparición de microfisuras, mediante la atadura entre la superficie y la matriz del hormigón.

### Rendimiento / Rendement

Su rendimiento es de 1 - 3 Kg/m<sup>3</sup> de hormigón o mortero.

## Fibre de verre résistant aux alcalis

### FR

Fibres de verre modifiées conçu pour augmenter résistance, durabilité et éviter fissuration du béton et mélangés.

Il a une bonne dispersion permettant d'atteindre un haut compactage, assurant le renforcement du béton et en évitant l'apparition de microfissures, par le lien entre la surface et la matrice du béton.



### Presentación / Présentation

Palets de 450 bolsas autodestruibles, de 1.000 g de fibra de vidrio álcali resistente cada una.

Palettes de 450 sacs autodestructibles, 1.000 g de fibre de verre résistant aux alcalis chacun.

## Fibra de polipropileno 100% 6 y 12 mm

### ES

Fibras de polipropileno 100% modificadas, diseñadas para aumentar la resistencia, durabilidad y evitar fisuración de los hormigones y morteros.

Cuenta con buena dispersión permitiendo alcanzar una alta compactación, asegurando el refuerzo del hormigón y evitando la aparición de microfisuras, mediante la atadura entre la superficie y la matriz del hormigón.

### Rendimiento / Rendement

Su rendimiento aproximado es de 600 gr/m<sup>3</sup> de hormigón o mortero. Se disponen formatos de 500, 600 y 1.000 gr.

## Fibre 100% polypropylène 6 et 12 mm

### FR

Fibres de polypropylène 100% modifiées, conçues pour augmenter la résistance, la durabilité et éviter la fissuration du béton et du mortier.

Il a une bonne dispersion permettant un haut degré de le compactage, garantie un renforcement du béton et évite les microfissures, en se liant avec la surface.



### Presentación / Présentation

Se presenta en bolsas de papel solubles en agua de 600 gr. y en cajas con 20 bolsas.

Disponible dans des sacs en papier soluble dans l'eau de 600 gr. et en cartons de 20 sacs.

## Láminas polietileno expandido

### ES

Lámina de polietileno expandido no reticulado de alta calidad y celdas cerradas para el aislamiento acústico y junta de aislamiento en paramentos horizontales e impacto.

Recomendado para aislamiento entre el hormigón y pavimentos cerámicos, madera, etc., aislamientos térmicos, protección de impermeabilizaciones, juntas perimetrales, aislamientos y lámina anti impacto.

## Feuilles de polyéthylène expansé

### FR

Feuille de polyéthylène expansé non réticulé et cellules de haute qualité fermé pour l'isolation phonique et joint d'isolation dans les murs horizontales et impact.

Recommandé pour l'isolement entre sols en béton et de céramique, bois, etc., isolation thermique, protection imperméabilisante, joints périmétriques, isolation et feuille anti-chocs.



## Film de plástico de polietileno


### ES

Film de plástico de polietileno 1 a 4 metros, con espesor de Galga 200, 300, 400g. Este film se utiliza generalmente para: Evitar rozaduras y fisuras en el hormigón. Evitar por parte del terreno la absorción del agua de amasado del hormigón. Evitar la aparición de humedades en la solera por capilaridad del terreno. Proteger los paramentos verticales u otros pavimentos, de contaminaciones a la hora de aplicar una solera, capa de rodadura, desmoldeantes, resinas, etc. Proteger paramentos verticales o pavimentos cuando se proyectan aislantes térmicos en una cámara. Proteger paramentos verticales o pavimentos en la colocación de placas o molduras de escayola. Proteger paramentos verticales o pavimentos cuando pintamos. Proteger tejas y pavimentos cuando rematamos monocapa. Proteger e impermeabilizar los materiales y herramientas que se acumulan en una obra.

## Film de plastique polyéthylène

### FR

Film de plastique polyéthylène de 1 à 4 mètres, d'une épaisseur de calibre 200, 300, 400g. Ce film est généralement utilisé pour: Eviter les rayures et les fissures dans le béton. Eviter par le sol l'absorption de l'eau de gâchage du béton. Eviter l'apparition d'humidité dans la chape par capillarité du sol. Protéger les murs verticaux ou autres revêtements de la contamination lors de l'application d'une chape, d'une sous-couche, d'agents démoulants, de résines, etc. Protéger les murs verticaux ou les trottoirs lorsque l'isolation thermique est projetée dans une chambre. Protéger les murs verticaux ou les trottoirs lors de la pose de plaques de plâtre ou de moulures. Protégez les murs verticaux ou les trottoirs lorsque nous peignons. Protéger les carreaux et les trottoirs lors de la finition monocouche. Protégez et imperméabilisez les matériaux et outils qui s'accumulent sur un chantier de construction.

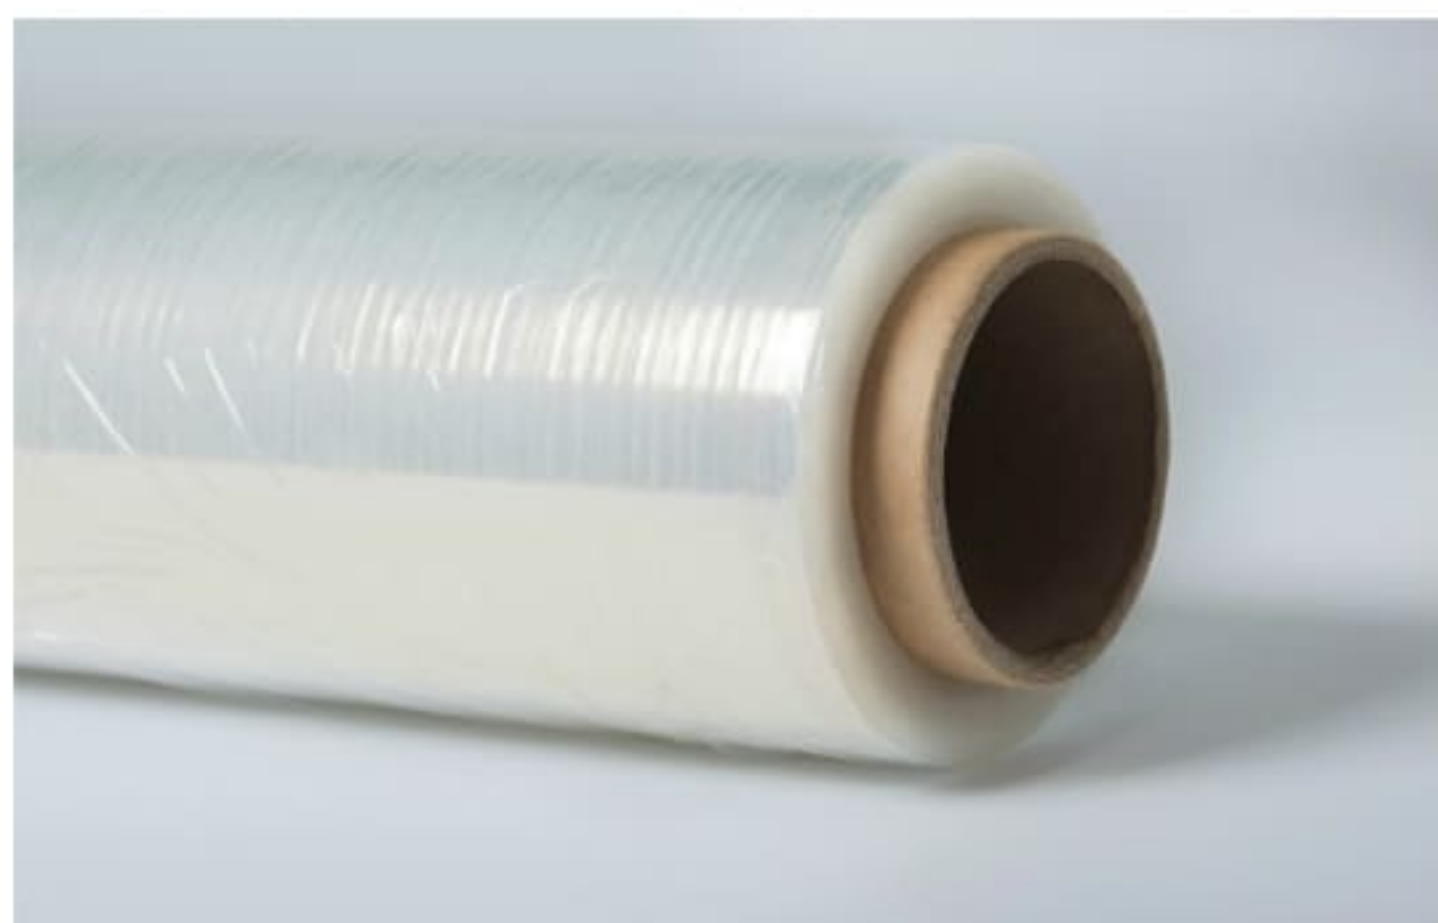

## Fibras metálicas

### ES

Filamentos de acero a partir de alambre trezado con extremos en forma de gancho que sustituyen o complementan las armaduras en los distintos elementos constructivos.

Un refuerzo excepcional para un uso más industrial del hormigón, donde se requieren resistencias superiores.

## Filaments d'acier

### FR

Les filaments d'acier fabriqués à partir de fils tréfilés avec des extrémités en forme de crochet qui remplacent ou complètent les armatures dans divers éléments de construction.

Une armature exceptionnelle pour une utilisation plus industrielle du béton, où des résistances plus élevées sont requises.



### Presentación / Présentation

Las fibras metálicas para hormigón impreso se presentan en bolsas de papel de 20 Kg.

Les fibres métalliques pour béton imprimé sont fournies dans des sacs en papier de 20 kg.

**ES** Ver herramientas, accesorios y moldes para hormigón impreso en el catálogo de IMACEM.

**FR** Voir les outils, accessoires et moules pour le béton imprimé dans le catalogue d'IMACEM.





Topciment®: marca registrada en Europa, China y Estados Unidos, certificada en la normativa ISO 9001:2015 y pyme innovadora gracias a los estándares de calidad de sus productos y servicios.



®

Calle Rosas, 33  
46940 Manises, España

—

T. + 34 963 925 989  
[info@topciment.com](mailto:info@topciment.com)  
[www.topciment.com](http://www.topciment.com)

—